


WLB92ZCB1100PBQM

Lineární LED světla – v kovovém pouzdře

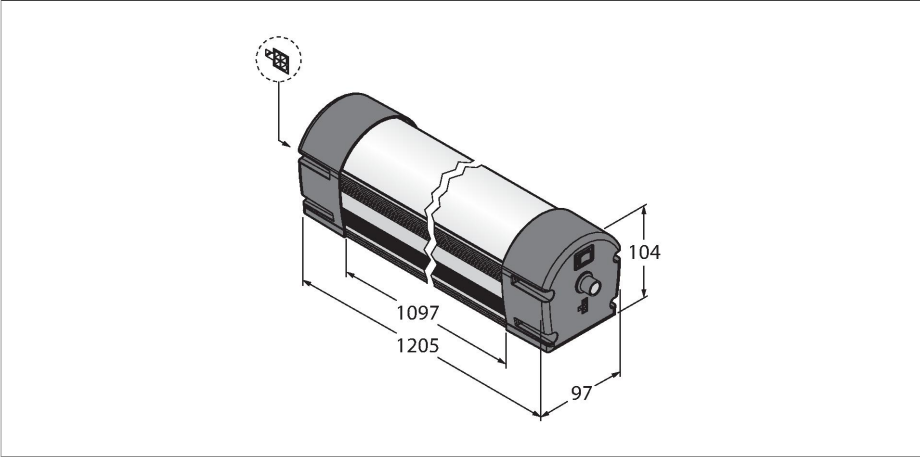

Technické údaje

Typ	WLB92ZCB1100PBQM
ID č.	3803107
Signal and display data	
Účel použití	LED pracovní světlo
Funkce	lineární světlo
Barva světla	modrá
Stmívání	potenciometr
Vlastnosti barvy 1	modrá, průběžný, 840 lm
Elektrické údaje	
Napájecí napětí U _B	100...277 VAC
Mechanické údaje	
Ize kaskádovat	ano
Pouzdro	kvádrové pouzdro, WLB92
Rozměry	1220 x 97 x 104 mm
Materiál pouzdra	kov, AL, eloxováno
Window material	polykarbonát, difuzní
Elektrické připojení	konektor, PVC
Počet žil	3
Okolní teplota	-40... +45 °C
Stupeň krytí	IP40
Testy / certifikáty	
Certifikáty	CE

Vlastnosti


- délka světla: 1100 mm
- napájecí napětí: 100...277 VAC
- stupeň krytí: IP50
- barva: modrá
- konektor M12x1
- integrovaný vypínač
- integrovaný otočný ovladač pro nastavení intenzity světla (0...10 %)

Funkční princip


Víceúčelové LED světlo WLB92 je napájeno 24 VDC a je vestavěno do robustního kovového pouzdra s nerozbitným sklem. Světlo se zapíná pomocí kolébkového přepínače, intenzitu světla v rozsahu 0...100% je možné ovládat otočným ovladačem. Barva denního světla je zhruba 5000 kelvinů. Díky životnosti 50 000 hodin a použití vysoce účinných LED je toto světlo cenově příznivější a ekologičtější, než klasické zářivky. Světlo se dodává ve dvou délkách, svítivost je zhruba dvojnásobná, ve srovnání s WLB32.

Příslušenství


LMBWLB92	3093567
Úchytka pro pracovní světla WLB92, obsahem dodávky zboží WLB92	




LMBWLB92CLIP	3093568
nasunovací držák pro WLB92	




LMBWLB92HK5	3093569
Montážní úchytka pro WLB92	



LMBWLB92S	3093570
Montážní úchytka pro WLB92	



LMBWLB92RAS	3093571
Výkyvný držák pro světla WLB92	



Příslušenství

Rozměrový náčrtek	Typ	ID č.	
	LQMAC-306	3086779	Připojovací kabel, 3žilový
	LQMAEC-306SS	3085580	Propojovací kabel pro kaskádování světel WLB, délka 1,83 m, volitelně