


S22L2SRGB7

Signální LED světla – poziční světlo




Technické údaje

Typ	S22L2SRGB7
ID č.	3804239
Signal and display data	
Účel použití	LED signálka
Funkce	bodové světlo
Barva světla	RGB
Stmívání	ne
Vlastnosti barvy 1	červená, 0.8 lm
Vlastnosti barvy 2	zelená, 1.9 lm
Vlastnosti barvy 3	modrá, 0.3 lm
Vlastnosti barvy 4	žlutá, 2.5 lm
Vlastnosti barvy 5	bílá, 2.5 lm
Vlastnosti barvy 6	purpurová, 1.2 lm
Vlastnosti barvy 7	2 lm
Speciální vlastnosti	kompatibilní s V/V moduly Wash down
Elektrické údaje	
Napájecí napětí U _B	10...30 VDC
DC jmenovitý provozní proud I _e	≤ 25 mA
Max. spotřeba proudu jedné barvy	70 mA
Typ vstupu	bipolární PNP / NPN
Reakční čas typicky	< 250 ms
Mechanické údaje	
Ize kaskádovat	ne
Pouzdro	závitové pouzdro, S22L
Rozměry	Ø 27.3 x 47.8 mm
Materiál pouzdra	plast, PC, černá

Vlastnosti

- LED viditelná ze všech stran
- lze ovládat jednotlivě
- metrický závit M22×1.5
- stupeň krytí IP67/IP69K
- odolnost vůči UV záření
- spotřeba proudu na jednu LED barvu: max 25 mA
- až sedm standardních barev dle tabulky (COL 1, COL 2 a COL 3, blikání)
- pomocí pro Editor lze nastavit až 14 barev, barevné animace
- kabel 2 m
- napájecí napětí 10...30 VDC

Schéma zapojení

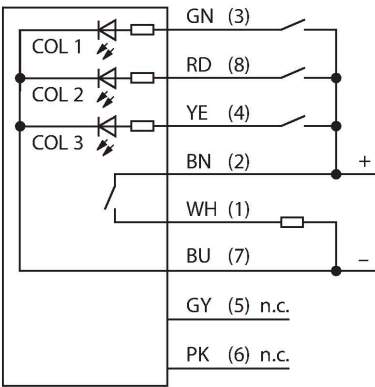

	R	Y	G	T	B	M	W
COL1	X	X				X	X
COL2		X	X	X			X
COL3				X	X	X	X

Technické údaje

Window material	polykarbonát, difuzní
Elektrické připojení	kabel, 2 m, PVC
Počet žil	8
Okolní teplota	-40... +50 °C
Relativní vlhkost vzduchu	0...90 %
Stupeň krytí	IP66 IP67 IP69
Testy / certifikáty	
Certifikáty	CE, seznam UL