



Signální LED světla Modulární světelná signalizace konfekční TL70WBORAPQ

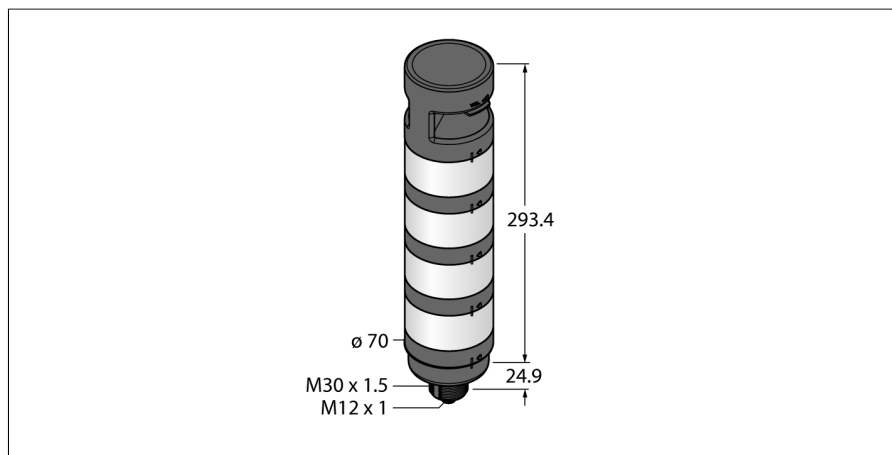

- černé plastové pouzdro
- ochrana vůči elektromagnetickému a vysokofrekvenčnímu rušení
- stupeň krytí IP65
- konektor M12x1
- barvy: bílá (COL 1) / modrá (COL 2) / oranžová (COL 3) / červená (COL4)
- napájecí napětí: 12...30 VDC
- vstupy: PNP / NPN
- konfigurace pomocí DIP přepínačů

Schéma zapojení

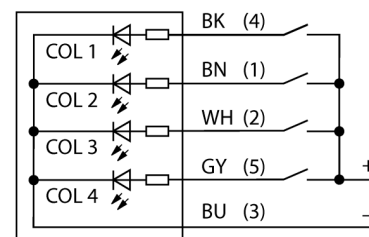

Typ	TL70WBORAPQ
ID č.	3805659
Signal and display data	
Účel použití	LED signálka
Funkce	světelný maják
Barva světla	bílá modrá oranžová červená
Aperture angle degree	360 °
Životnost LED (L70)	50000 h
Stmívání	ne
Vlastnosti barvy 1	bílá, nastavení pomocí DIP přepínačů, 125 lm
Vlastnosti barvy 2	modrá, nastavení pomocí DIP přepínačů, 32 lm
Vlastnosti barvy 3	oranžová, nastavení pomocí DIP přepínačů, 33 lm
Vlastnosti barvy 4	červená, nastavení pomocí DIP přepínačů, 40 lm
Zvuková signalizace	lze nastavit, 85dB
Elektrické údaje	
Napájecí napětí U _n	12...30 VDC
Max. spotřeba proudu jedné barvy	420 mA
Max. spotřeba proudu zvukové signalizace	250 mA
Typ vstupu	bipolární PNP / NPN
Reakční čas typicky	< 180 ms

Mechanické údaje	
Ize kaskádovat	ne
Pouzdro	válcové pouzdro, TL70
Rozměry	Ø 70 x 318.3 mm
Materiál pouzdra	plast, PC, černá
Window material	polykarbonát, difuzní
Elektrické připojení	konektor, M12 x 1, PVC
Počet žil	8
Okolní teplota	-20... +50 °C
Relativní vlhkost vzduchu	0...95%
Stupeň krytí	IP50
Testy / certifikáty	
Certifikáty	CE, seznam UL