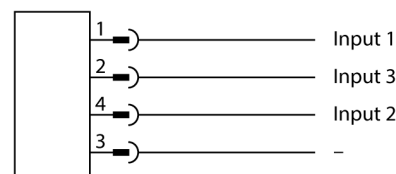


Lineární LED světla v kovovém pouzdře WLS28-2XWYRXX3-1130DX24Q





- barvy: bílá (COL 1), žlutá (COL 2), červená (COL 3)
- automatická kontrola teploty
- upevňovací úchytka SMBWLS28RA součástí dodávky

Schéma zapojení



Typ	WLS28-2XWYRXX3-1130DX24Q
ID č.	3806293
Signal and display data	
Účel použití	LED pracovní světlo
Funkce	lineární světlo
Barva světla	bílá žlutá červená
Aperture angle degree	60 °
Vyzařovací úhel	široký úhel 40...80°
Životnost LED (L70)	50000 h
Stmívání	ano
Vlastnosti barvy 1	bílá, průběžný, 2600 lm
Vlastnosti barvy 2	žlutá, 2280 lm
Vlastnosti barvy 3	červená, 740 lm
Elektrické údaje	
Napájecí napětí U _s	12...30 VDC
DC jmenovitý provozní proud I _s	≤ 3040 mA
Max. spotřeba proudu jedné barvy	1600 mA
Input power	36.48 W
Mechanické údaje	
Ize kaskádovat	ne
Pouzdro	kvádrové pouzdro, WLS28-2
Materiál pouzdra	kov, AL
Window material	polykarbonát, difuzní
Elektrické připojení	konektor, M12 x 1, PVC
Počet žil	4
Okolní teplota	-40... +50 °C
Skladovací teplota	-40... +70 °C
Relativní vlhkost vzduchu	0...90%
Stupeň krytí	IP50
Testy / certifikáty	
Certifikáty	CE, UL

Příslušenství

Typové označení	Identifikační číslo		Rozměrový náčrtek
SMBWLSMAG	3019574	Magnetický držák pro montáž pracovních světel, 2 ks	
SMBWLS28RA	3015764	Montážní úchytka, úhlová, nerezová, pro světla WLS28, rozteč děr 5 mm, šrouby součástí dodávky	
SMBWLS28SP	3088063	nasunovací držák pro světla WLS28	