


SSA-EB1P-02-A01

bezpečnostní systémy – Tlačítko Stop
neosvětlený

Kein Maßbild vorhanden/
No dimension drawing available

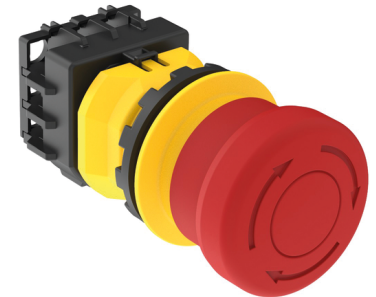

Technické údaje

Typ	SSA-EB1P-02-A01
ID č.	3810952
Funkce	tlačítko nouzového vypnutí neprosvětlené
Komunikační protokol	ISD
Výstupní funkce	2x rozpínací kontakt, bezpotenciálový
Jmenovité izolační napětí	250 V
Konv.termický proud	5 A
Impulsní výdržné napětí	2.5 kV
Třída ochrany	II
Pouzdro	kvádrové pouzdro
Materiál pouzdra	plast, PC
Ize kaskádovat	ano
Elektrické připojení	kabel s konektorem, M12
Počet žil	4
Okolní teplota	-25... +60 °C
Stupeň krytí	IP65
Testy / certifikáty	
Odolnost vůči vibracím	10 to 500 Hz, 0.35 mm amplitude, 50 g acceleration
Odolnost proti rázům	15 g (11 ms)
Certifikáty	CE, cULus

Vlastnosti

- Bezpečnostní stop tlačítko
- montáž pomocí závitů M30
- 2x rozpínací kontakt
- 40mm ovládací člen
- stisknutím a otočením můžete provést nouzové zastavení / uvolnění
- 2x bezpečnostní výstup (rozpínací, bezpotenciálový)
- zástrčka M12x1, 5pinová

Příslušenství

Rozměrový náčrtek	Typ	ID č.	
	WKC4.5T-2/TEL	6625028	Připojovací kabel, zásuvka M12 úhlová 5pinová, délka kabelu: 2 m, materiál kabelu: černé PVC; cULus certifikát; k dispozici i jiné délky kabelu a provedení, viz www.turck.cz
	RKC4.5T-2/TEL	6625016	Připojovací kabel, zásuvka M12 přímá 5pinová, délka kabelu: 2 m, materiál kabelu: černé PVC; cULus certifikát; k dispozici i jiné délky kabelu a provedení, viz www.turck.cz