

WSC5T-10/TRL

Kabel pro senzory a akční členy v robotice – Připojovací kabel




Vlastnosti



- zástrčka M12 úhlová 4pinová + PE
- materiál pláště: PUR
- barva pláště černá
- vhodný pro vlečné řetězy
- odolnost v krutu ($\pm 360^\circ/\text{m}$)
- odolnost vůči chemikáliím, olejům a UV záření
- bez halogenů, silikonu, PVC a LABS
- samozhášivý
- odolný vůči hydrolyze a mikrobům
- stupeň krytí: IP67, IP69K
- délka kabelu: 10 m

Průřez kabelu

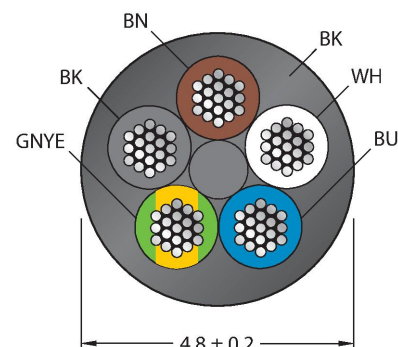

Zapojení kontaktů





Schéma zapojení









Technické údaje

Typ	WSC5T-10/TRL
ID č.	6543067
Poznámka p produktu	!!! Pin 5 = PE !!!
Konektor A	zástrčka, M12 x 1, úhlový, kódování A
Počet pinů	4+PE
Kontakty	mosaz, CuZn, zlaceno
Držák kontaktů	plast, TPU, černá
Tělo zásuvky	plast, TPU, černá
Převlečná matice / šroub	mosaz, CuZn, niklováno
mechanická životnost	> 100 cyklů
Stupeň znečištění	3
Typ ochrany	IP67, IP69K, pouze v zašroubovaném stavu
Kabel	
Průměr kabelu	Ø 4.8 mm ±0.20
Délka kabelu	10 m
Materiál kabelu	PUR, černá
Izolace žil	PP
Průřez žily	5 x 0.34 mm ²
Konstrukce žily	42 x 0.1 mm
Barva žil	BN, WH, BU, BK, GNYE
Elektrické vlastnosti při +20 °C	
Jmenovité napětí	60 V
Zkušební napětí:	2000 V
Proudové zatížení	4 A
Mechanické a chemické vlastnosti	
Poloměr ohybu (pevné umístění)	≥ 5 x Ø
Poloměr pohybu (pohyblivé umístění)	≥ 10 x Ø

Technické údaje

Cyklů ohybů	≥ 10 mil.
Připustná dráha pojezdu horizontálně	5 m (při 5 m/s²)
Připustná dráha pojezdu vertikálně	2 m (při 5 m/s²)
Namáhání v krutu	± 360 °/m
Cyklů krutu	max. 5 mil.
Rychlost kroucení	20 Cyclů/min
Okolní teplota (pevná)	-50... +80 °C
Okolní teplota (mobilní)	-25... +80 °C
bez halogenů	dle IEC 60754-1-2
LABS frei	dle PV3.10.7
Odolnost vůči oleji	dle EN 60811-2-1
Nehořlavost	dle IEC 60332-2-2, FT2
Certifikáty	cULus CE UKCA


Příslušenství

TORQUE-WRENCH-SET-AS	6936170	BLANK-LABEL-FOR-CORDSETS-TEL-TXL	6936206
Sada momentových klíčů, rukojeť s nastavením momentu 0,4 - 1 Nm, klíč pro M12 (SW14)		Popisovací štítek pro kabely řady TEL a TXL, délka: 18 mm, výška: 4 mm, materiál: polykarbonát (PC), barva: bílá, bez halogenů, samozhášivý	
			
B8151-0	6904601	B8251-0	6904602
Samostatná zásuvka M12x1 přímá 4pinová, šroubovací svorky, průměr kabelu 5.0...6.0 mm, průřez žíly 0,14...0.75 mm², plastové pouzdro, plastová matice		Samostatná zásuvka M12x1 úhlová 4pinová, šroubovací svorky, průměr kabelu 5.0...6.0 mm, průřez žíly 0,14...0.75 mm², plastové pouzdro, plastová matice	
			
BM8151-0	6935888	BM8251-0	6935890
Samostatná zásuvka M12x1 přímá 4pinová, šroubovací svorky, průměr kabelu 5.0...6.0 mm, průřez žíly 0,25...0.75 mm², plastové pouzdro, kovová matice		Samostatná zásuvka M12x1 úhlová 4pinová, šroubovací svorky, průměr kabelu 5.0...6.0 mm, průřez žíly 0,25...0.75 mm², plastové pouzdro, kovová matice	
			

FW-ERKPM0526-SA-P-0408

100002534


Samostatná zásuvka M12x1 přímá
5pinová, nasunovací, průměr kabelu
4.0...8.0 mm, průřez žíly 0,14...
0.75 mm², plastové pouzdro, kovová
matice



FW-ERKPM0516-SA-S-0408

100002285


Samostatná zásuvka M12x1 přímá
5pinová, šroubovací svorky, průměr
kabelu 5.0...8.0 mm, průřez žíly
0.25...1.5 mm², plastové pouzdro,
kovová matice



FW-EWKPM0516-SA-S-0408

100002287

Samostatná zásuvka M12x1 úhlová
5pinová, šroubovací svorky, průměr
kabelu 5.0...8.0 mm, průřez žíly
0.25...1.5 mm², plastové pouzdro,
kovová matice



Příslušenství

Rozměrový náčrtek	Typ	ID č.	
	LABEL-HOLDER-FLEX-PVC	100048170	Držák štítků z PVC pro identifikaci propojovacích kabelů (produktové řady TEL/TXL); pro průměry kabelů: 50 ks