


CABLE2X0.50-XX-PVC-BU-100M/TEB

Kabely pro senzory a akční členy / PVC – metráž



Vlastnosti

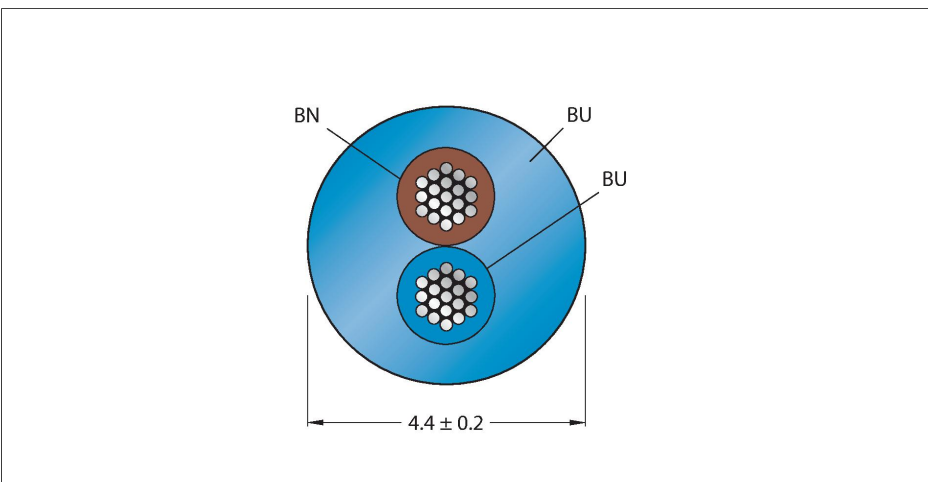


- počet pinů: 2
- materiál pláště: PVC
- barva pláště: modrá
- samozhášecí
- odolný vůči chemikáliím a oleji
- odolnost vůči mikrobům a hydrolyze
- bez LABS
- certifikát: cULus
- RoHS
- 2žilový
- délka kabelu: 100 m


Technické údaje

Typ	CABLE2X0.50-XX-PVC-BU-100M/TEB
ID č.	6628658
Počet pinů	2
Kabel	
Průměr kabelu	$\varnothing 5.2 \text{ mm} \pm 0.20$
Délka kabelu	100 m
Materiál kabelu	PVC, modrá
Izolace žil	PVC
Průřez žily	$2 \times 0.5 \text{ mm}^2$
Konstrukce žily	$64 \times 0.1 \text{ mm}$
Barva žil	BN, BU
Elektrické vlastnosti při +20 °C	
Jmenovité napětí	300 V
Zkušební napětí:	2000 V
Proudové zatížení	4 A
Izolační odpor	$> 30.5 \text{ M}\Omega/\text{km}$
Vnitřní odpor	max. $57 \Omega/\text{km}$
Jmenovitá Kapacita	0.89 pF/m
Jmenovitá Indukčnost	nom. $1.25 \text{ mH}/\text{km}$
Mechanické a chemické vlastnosti	
Poloměr ohybu (pevné umístění)	$\geq 5 \times \varnothing$
Poloměr pohybu (pohyblivé umístění)	$\geq 10 \times \varnothing$
Okolní teplota (pevná)	-40... +105 °C
Okolní teplota (mobilní)	-5... +80 °C


Průřez kabelu




Nadpis schéma zapojení



Příslušenství

TORQUE-WRENCH-SET-AS	6936170	BLANK-LABEL-FOR-CORDSETS-TEL-TXL	6936206
Sada momentových klíčů, rukojeť s nastavením momentu 0,4 - 1 Nm, klíč pro M12 (SW14)		Popisovací štítek pro kabely řady TEL a TXL, délka: 18 mm, výška: 4 mm, materiál: polykarbonát (PC), barva: bílá, bez halogenů, samozhášivý	
			

Příslušenství

Rozměrový náčrtek	Typ	ID č.	
	LABEL-HOLDER-FLEX-PVC	100048170	Držák štítků z PVC pro identifikaci propojovacích kabelů (produktové řady TEL/TXL); pro průměry kabelů: 50 ks