


2násobný rozdělovač


Y kus s kabelem, zásuvka M12x1 - 2x zástrčka M12x1

VBRK4.4-RSC4.861T-0.3/0.3/TXG

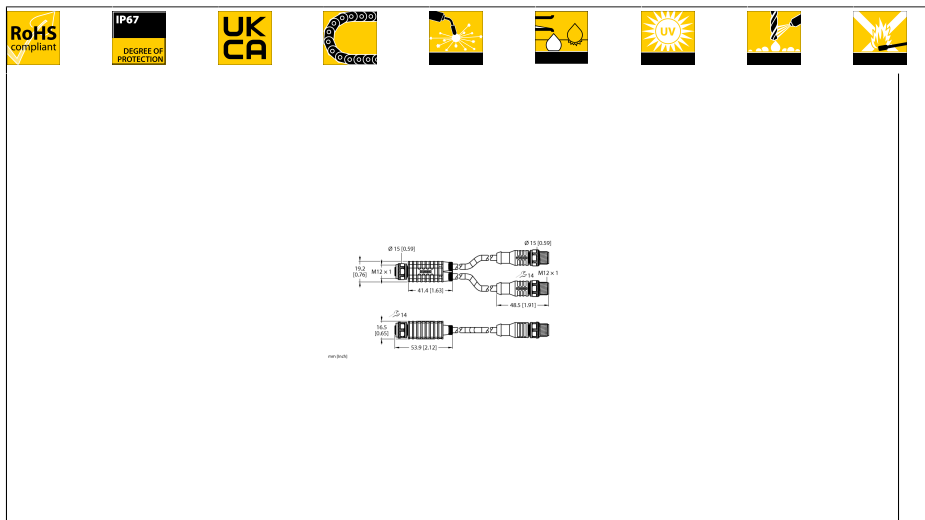

- materiál pláště: PUR
- barva pláště: šedá
- vhodný pro vlečné řetězy
- odolnost vůči chemikáliím, olejům a UV záření
- samozhášivý (FT2 dle UL 1581, IEC 60332-2-2)
- bez halogenů, silikonu, PVC a LABS
- vysoká odolnost vůči otěru
- V souladu s RoHS
- stupeň krytí: IP67
- ● 4/3 piny
- délka kabelu: 0.3 / 0.3 m

Zapojení pinů




Typ	VBRK4.4-2RSC4.861T-0.3/0.3/TXG
ID č.	6631779
I/O rozdělovač	Y rozdělovač, 2-port
Konektor A	zásuvka, M12 x 1, přímý
Počet pinů	4
Držák kontaktů	plast, TPU, černá
Tělo zásuvky	plast, TPU, černá
Převlečná matice / šroub	mosaz, CuZn, niklováno
mechanická životnost	> 100 cyklů
Stupeň znečištění	3
Typ ochrany	IP67, pouze v zašroubovaném stavu
Konektor B	2 x zástrčka, M12 x 1, přímé
Počet pólů	3
Držák kontaktů	plast, TPU, černá
Tělo zásuvky	plast, TPU, černá
Převlečná matice / šroub	mosaz, CuZn, niklováno
mechanická životnost	> 100 cyklů
Stupeň znečištění	3
Stupeň krytí	IP67, pouze v zašroubovaném stavu
Průměr kabelu	Ø 4.3mm ±0.20
Délka kabelu	0.3 m, 0.3m m
Materiál kabelu	PUR, šedá
Izolace žil	PP
Průřez žily	3 x 0.34 mm²
Konstrukce žíly	42 x 0.1mm
Barva žil	BN, BU, BK

Elektrické vlastnosti při +20 °C


Jmenovité napětí	48V
Zkušební napětí:	2000 V
Proudové zatížení	4AA
Izolační odpor	> 30.5 MΩ/km
Vnitřní odpor	max. 57.5 Ω/km

Mechanické a chemické vlastnosti

Max.pevnost v tahu (statická)	≤ 50 N/mm ²
Max.pevnost v tahu (dynamická)	≤ 20 N/mm ²
Poloměr ohybu (pevné umístění)	≥ 5 x Ø
Poloměr pohybu (pohyblivé umístění)	≥ 10 x Ø
Cyklů ohybů	≥ 5 mil.
Připustné zrychlení	max. 5 m/s ²
Připustná dráha pojezdu horizontálně	5 m (při 5 m/s ²)
Připustná rychlost pohybu	3.3 m/s
Namáhání v krutu	± 180 °/m
Okolní teplota (pevná)	-50... +80°C
Okolní teplota (mobilní)	-25... +80°C
Okolní teplota (pohybový řetěz)	-25... +60°C

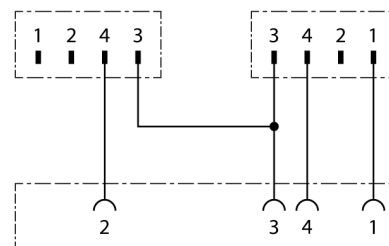

Příslušenství

Typové označení	Identifikační číslo		Rozměrový náčrtek
TORQUE-WRENCH-SET-AS	6936170	Sada momentových klíčů, rukojeť s nastavením momentu 0,4 - 1 Nm, klíč pro M12 (SW14)	
BLANK-LABEL-FOR-CORDESETS-TEL-TXL	6936206	Popisovací štítek pro kabely řady TEL a TXL, délka: 18 mm, výška: 4 mm, materiál: polykarbonát (PC), barva: bílá, bez halogenů, samozhášivý	