


# PKG4.5S-1.6-PSG4.5S/TXL

## Kabely pro senzory a akční členy / PUR – Propojovací kabel

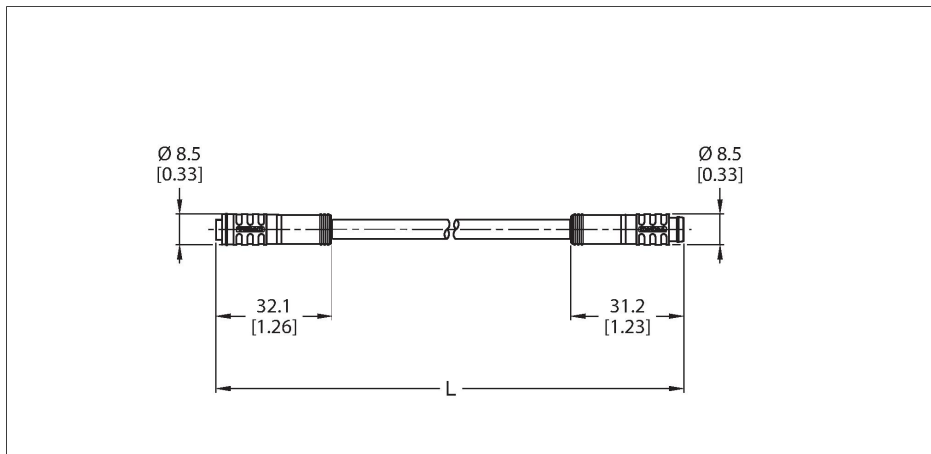

### Technické údaje

|                      |                                                         |
|----------------------|---------------------------------------------------------|
| Typ                  | PKG4.5S-1.6-PSG4.5S/TXL                                 |
| ID č.                | 6634986                                                 |
| Konektor A           | zásuvka, Ø 8mm, přímý, kódování B                       |
| Počet pinů           | 5                                                       |
| Kontakty             | mosaz, CuZn, zlaceno                                    |
| Držák kontaktů       | plast, TPU, černá                                       |
| Tělo zásuvky         | plast, TPU, černá                                       |
| Těsnění              | plast, FPM/FKM                                          |
| Utahovací moment     | 0.5 ... 0.6 Nm<br>(zkontrolujte max hodnotu protikusu!) |
| mechanická životnost | > 100 cyklů                                             |
| Stupeň znečištění    | 3                                                       |
| Typ ochrany          | IP67, (obsazeno)                                        |
| Konektor B           | zástrčka, Ø 8mm, přímé, kódování B                      |
| Počet pólů           | 5                                                       |
| Kontakty             | mosaz, CuZn, zlaceno                                    |
| Držák kontaktů       | plast, TPU, černá                                       |
| Tělo zásuvky         | plast, TPU, černá                                       |
| Utahovací moment     | 0.5 ... 0.6 Nm<br>(zkontrolujte max hodnotu protikusu!) |
| mechanická životnost | > 100 cyklů                                             |
| Stupeň znečištění    | 3                                                       |
| Stupeň krytí         | IP67, (obsazeno)                                        |
| Kabel                |                                                         |
| Průměr kabelu        | Ø 4.8 mm ±0.20                                          |
| Délka kabelu         | 1.6 m                                                   |
| Materiál kabelu      | PUR, černá                                              |
| Izolace žil          | PP                                                      |




### Vlastnosti



- zásuvka Ø8 mm, přímá, 5pinová, nasunovací
- zástrčka Ø8 mm, přímá, 5pinová, nasunovací
- materiál pláště: PUR
- barva pláště černá
- vhodný pro vlečné řetězy
- odolnost vůči chemikáliím, olejům a UV záření
- samozhášivý (FT2 dle UL 1581, IEC 60332-2-2)
- vhodný pro svařovny
- bez halogenů, silikonu, PVC a LABS
- vysoká odolnost vůči otěru
- stupeň krytí: IP67, IP69K
- délka kabelu: 1,6 m

### Průřez kabelu

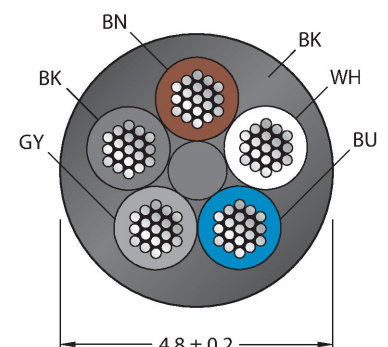

### Zapojení kontaktů

Technické údaje

|                                      |                    |
|--------------------------------------|--------------------|
| Průřez žíly                          | 5 x 0.34 mm²       |
| Konstrukce žíly                      | 42 x 0.1 mm        |
| Barva žil                            | BN, WH, BU, BK, GY |
| Elektrické vlastnosti při +20 °C     |                    |
| Jmenovité napětí                     | 50 V               |
| Zkušební napětí:                     | 2000 V             |
| Proudové zatížení                    | 4 A                |
| Izolační odpor                       | > 30.5 MΩ/km       |
| Vnitřní odpor                        | max. 57 Ω/km       |
| Mechanické a chemické vlastnosti     |                    |
| Poloměr ohybu (pevné umístění)       | ≥ 5 x Ø            |
| Poloměr pohybu (pohyblivé umístění)  | ≥ 10 x Ø           |
| Cyklů ohybů                          | ≥ 5 mil.           |
| Přípustné zrychlení                  | max. 5 m/s²        |
| Přípustná dráha pojezdu horizontálně | 5 m (při 5 m/s²)   |
| Přípustná dráha pojezdu vertikálně   | 2 m (při 5 m/s²)   |
| Přípustná rychlost pohybu            | 3.3 m/s            |
| Namáhání v krutu                     | ± 180 °/m          |
| Okolní teplota (pevná)               | -50... +80 °C      |
| Okolní teplota (mobilní)             | -25... +80 °C      |
| Okolní teplota (pohybový řetěz)      | -25... +60 °C      |



Schéma zapojení



Příslušenství

|                                                                                      |         |                                                                                                                                             |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| TORQUE-WRENCH-SET-AS                                                                 | 6936170 | BLANK-LABEL-FOR-CORDSETS-TEL-TXL                                                                                                            | 6936206 |
| Sada momentových klíčů, rukojeť s nastavením momentu 0,4 - 1 Nm, klíč pro M12 (SW14) |         | Popisovací štítek pro kabely řady TEL a TXL, délka: 18 mm, výška: 4 mm, materiál: polykarbonát (PC), barva: bílá, bez halogenů, samozhášivý |         |



Příslušenství

|                   |                       |           |                                                                                                               |
|-------------------|-----------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rozměrový náčrtek | Typ                   | ID č.     |                                                                                                               |
|                   | LABEL-HOLDER-FLEX-PVC | 100048170 | Držák štítků z PVC pro identifikaci propojovacích kabelů (produktové řady TEL/TXL); pro průměry kabelů: 50 ks |