


PKGC4.5S-8/TXL1405

Kabely pro senzory a akční členy / PUR – Připojovací kabel

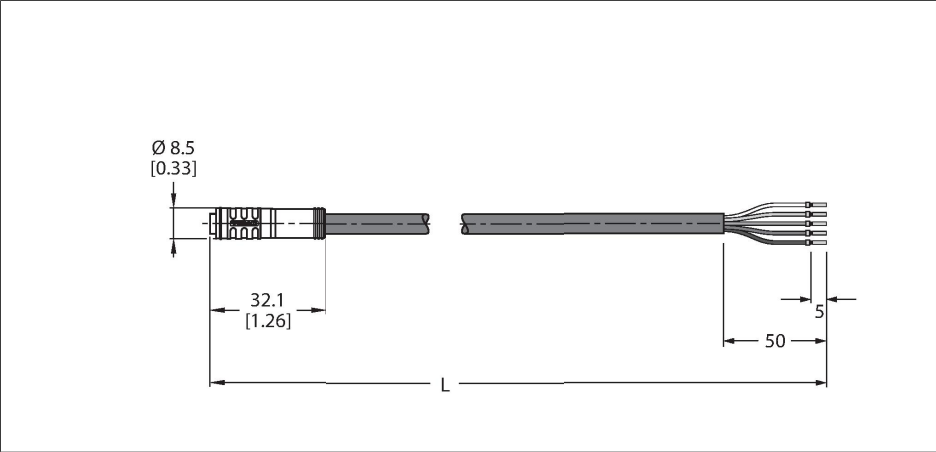

Technické údaje

Typ	PKGC4.5S-8/TXL1405
ID č.	6636765
Konektor A	zásuvka, Ø 8mm, přímý, kódování B
Počet pinů	5
Kontakty	mosaz, CuZn, zlaceno
Držák kontaktů	plast, TPU, černá
Tělo zásuvky	plast, TPU, černá
Těsnění	plast, FPM/FKM
Utahovací moment	0.5 ... 0.6 Nm (zkontrolujte max hodnotu protikusu!)
mechanická životnost	> 100 cyklů
Stupeň znečištění	3
Typ ochrany	IP67, (obsazeno)
Kabel	
Průměr kabelu	Ø 5 mm ±0.20
Délka kabelu	8 m
Materiál kabelu	PUR, černá
Izolace žil	PP
Průřez žily	3 x 0.14 mm²
Konstrukce žily	18 x 0.1 mm
Průřez žily	2x 0.5 mm²
Konstrukce lanka	64 x 0.1 mm
Barva žil	BN, WH, BU, BK, GY
Elektrické vlastnosti při +20 °C	
Jmenovité napětí	50 V
Proudové zatížení	4 A

Vlastnosti

- 
- 
- zásuvka Ø8 mm přímá 5pinová nasunovací
 - materiál pláště: PUR
 - barva pláště černá
 - vhodný pro vlečné řetězy
 - odolnost vůči chemikáliím, olejům a UV záření
 - samozhášivý
 - vhodný pro svařovny
 - bez halogenů, silikonu, PVC a LABS
 - vysoká odolnost vůči otěru
 - délka kabelu: 8 m

Zapojení kontaktů



Schéma zapojení

1)	BN
2)	WH
4)	BK
3)	BU
5)	GY

Technické údaje

Mechanické a chemické vlastnosti	
Poloměr ohybu (pevné umístění)	≥ 5 x Ø
Poloměr pohybu (pohyblivé umístění)	≥ 10 x Ø
Cyklů ohybů	≥ 2 mil.
Okolní teplota (pevná)	-40... +80 °C
Okolní teplota (mobilní)	-25... +80 °C

Příslušenství

TORQUE-WRENCH-SET-AS6936170

Sada momentových klíčů, rukojeť s nastavením momentu 0,4 - 1 Nm, klíč pro M12 (SW14)

BLANK-LABEL-FOR-CORDSETS-TEL-TXL6936206

Popisovací štítek pro kabely řady TEL a TXL, délka: 18 mm, výška: 4 mm, materiál: polykarbonát (PC), barva: bílá, bez halogenů, samozhášivý



BS8151-06904611

Samostatná zástrčka M12x1 přímá 5pinová, šroubovací svorky, průměr kabelu 4.0...6.0 mm, průřez žíly 0,14...0.75 mm², plastové pouzdro, kovová matice

BS8251-06904612

Samostatná zástrčka M12x1 úhlová 5pinová, šroubovací svorky, průměr kabelu 4.0...6.0 mm, průřez žíly 0,14...0.75 mm², plastové pouzdro, kovová matice

FW-ERSPM0526-SA-P-0408100002535

Samostatná zástrčka M12x1 přímá 5pinová, nasunovací, průměr kabelu 5.0...8.0 mm, průřez žíly 0,14...0.75 mm², plastové pouzdro, kovová matice

FW-ERSPM0516-SA-S-0408100002289

Samostatná zástrčka M12x1 přímá 4pinová, šroubovací svorky, průměr kabelu 5.0...8.0 mm, průřez žíly 0,25...1.5 mm², plastové pouzdro, kovová matice

FW-EWSPM0516-SA-S-0408100002291

Samostatná zástrčka M12x1 úhlová 5pinová, šroubovací svorky, průměr kabelu 4.0...8.0 mm, průřez žíly 0,25...1.5 mm², plastové pouzdro, kovová matice

Příslušenství

Rozměrový náčrtek	Typ	ID č.	
	LABEL-HOLDER-FLEX-PVC	100048170	Držák štítků z PVC pro identifikaci propojovacích kabelů (produktové řady TEL/TXL); pro průměry kabelů: 50 ks