



piconet samostatné moduly pro CANopen vzestupný/sestupný čítač, 2 kanály SCOB-0202D-0003

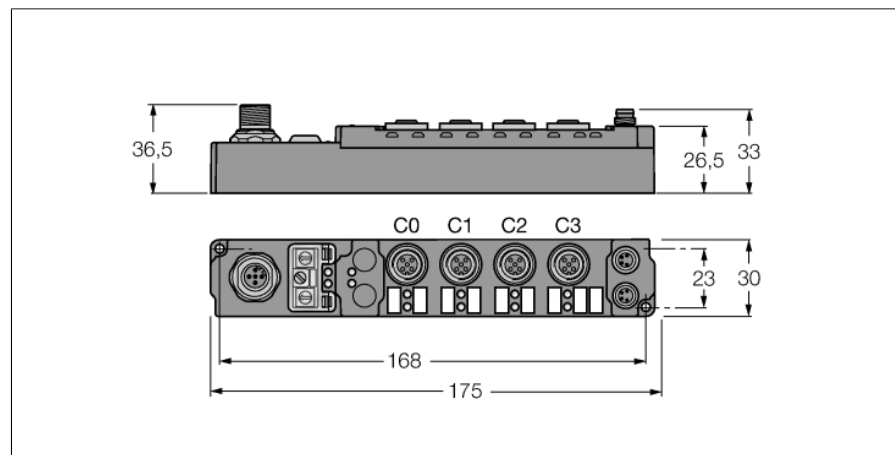


- vzestupný/sestupný čítač
- 2kanálový
- frekvence spínání 100 kHz
- konfigurační rozhraní
- parametrizovatelné funkce
- nastavení pomocí I/O-ASSISTANT 2
- přímé připojení sběrnice
- pouzdro vyztužené skleněnými vlákny
- testováno na vibrace a chvění
- zalitá elektronika
- kovové konektory
- stupeň krytí IP67

Typ	SCOB-0202D-0003
ID č.	6824132
Počet kanálů	4
Napětí provozní/při zatížení	20...29 VDC
Provozní proud	≤ 30 mA
Přenosová rychlost sběrnice	10 Kbit/s...1 Mbit/s
Adresace sběrnice	0 až 99
Servisní rozhraní	parametrizace pomocí I/O-ASSISTANT
Potenciálové oddělení	sběrnice vůči napájecímu napětí
Počet kanálů	2 čítací, 2 ovládací vstupy, 2 přepínače směru
Napětí signálu nízké úrovně	-3 až 5 VDC
Frekvence spínání	≤ 100000 Hz
Počet kanálů	2 x 24 VDC/0,5 A, zkratuvzdorný
Napětí vysoké úrovně signálu	11...30 VDC
Spotřeba proudu	≤ 10 mA
Napájení senzoru	zkratuvzdorný, max. 0,5 A z napájecího napětí
Rozměry	30 x 175 x 26.5 mm
Odolnost vůči vibracím	dle EN 60068-2-6
Odolnost vůči rázům	dle EN 60068-2-27
Elektromagnetická kompatibilita (EMC)	dle EN 61000-6-2/EN 61000-6-4
Stupeň krytí	IP67
Certifikáty	CE, cULus


sběrnice M12 x 1



Vstup M12 x 1

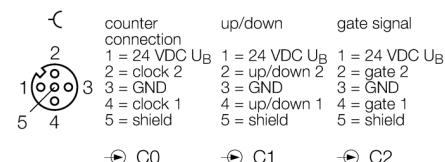

výstup M12 x 1



Napájení M8 x 1

