


FW-MRKPM0516-P-S-1012

samostatný konektor – 7/8" Power zásuvka 7/8" přímá

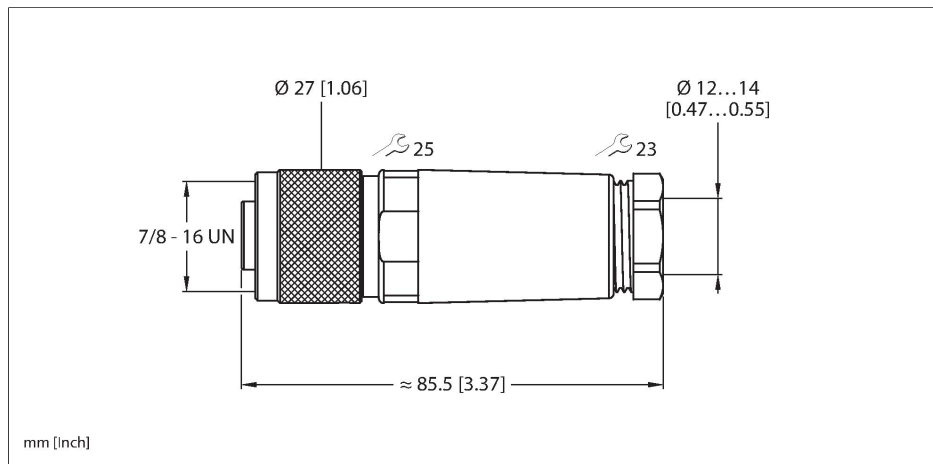

Technické údaje


Typ	FW-MRKPM0516-P-S-1012
ID č.	6914520
Poznámka p produktu	Staré označení: B4151-0/16
Konektor A	zásuvka, 7/8"-16UN, přímý
Počet pinů	5
Kontakty	kov, CuZn, zlaceno
Držák kontaktů	plast, TPU, černá
Tělo zásuvky	plast, PA, černá
Převlečná matice / šroub	hliník, Al, eloxováno
Těsnění	plast, NBR
Závit	PG16
Vnější průměr kabelu	12...14 mm
Průřez žíly/velikost svorek	0.34...1.5 mm ²
Typ připojení	šroubovací svorky
mechanická životnost	> 50 cyklů
Stupeň znečištění	3
Typ ochrany	IP67, pouze v zašroubovaném stavu
Síťový protokol	DeviceNet CANopen
Elektrické vlastnosti při +20 °C	
Jmenovité napětí	250 V
Proudové zatížení	9 A
Vnitřní izolační odpor	≤ 5 mΩ
Mechanické a chemické vlastnosti	
Okolní teplota (pevná)	-40... +90 °C

Vlastnosti



- šroubovací svorky
- počet žil: 5
- závit PG16
- průměr kabelu 12,0...14,0 mm

Zapojení kontaktů



Technické údaje

Okolní teplota (mobilní)

-40... +90 °C
