


BKM-BKWM14-E03-1.2/S90 (OBS)

Kabel pro senzory a akční členy – Propojovací kabel

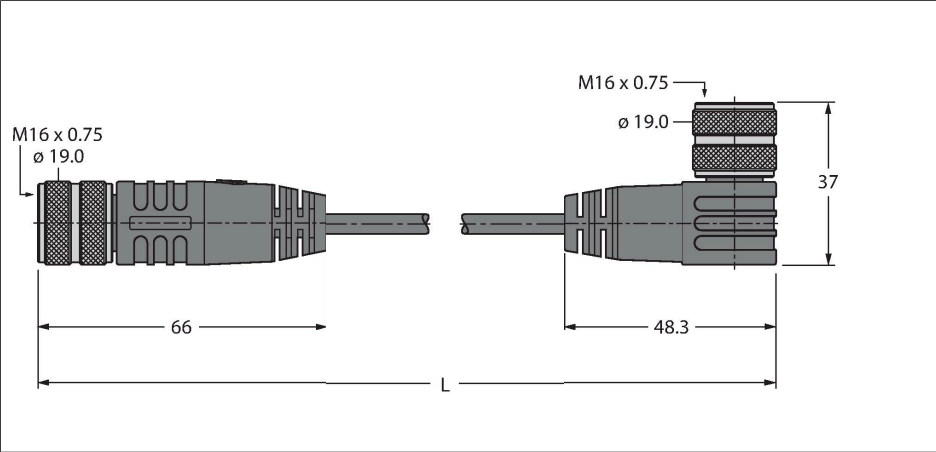

Technické údaje

Typ	BKM-BKWM14-E03-1.2/S90 (OBS)
ID č.	6935109
Konektor A	zásuvka, M16x0,75, přímý
Počet pinů	14
Kontakty	mosaz, CuZn, zlaceno
Držák kontaktů	plast, TPU, černá
Tělo zásuvky	plast, TPU, černá
Převlečná matice / šroub	mosaz, CuZn, niklováno
Těsnění	plast, FPM/FKM
mechanická životnost	> 100 cyklů
Stupeň znečištění	3
Typ ochrany	IP67
Konektor B	zásuvka, M16 x 0,75, úhlové
Kontakty	mosaz, CuZn, zlaceno
Držák kontaktů	plast, TPU, černá
Tělo zásuvky	plast, TPU, černá
Převlečná matice / šroub	mosaz, CuZn, niklováno
mechanická životnost	> 100 cyklů
Stupeň znečištění	3
Stupeň krytí	IP67
Kabel	
Síťový protokol	S90
Průměr kabelu	Ø 6.9 mm ±0.15
Materiál kabelu	TPU, černá
stínění:	ne
Izolace žil	PVC
Průřez žily	2 x 0.52 mm²

Vlastnosti




- zásuvka M16 přímá 14pinová
- zásuvka M16 přímá 14pinová
- Mantelmaterial: TPU
- Mantelfarbe: schwarz
- Flammwidrigkeit (FT1)
- Zulassung: UL und CSA
- RoHS-konform
- Schutzart IP67
- délka kabelu: x m

Zapojení kontaktů



Schéma zapojení

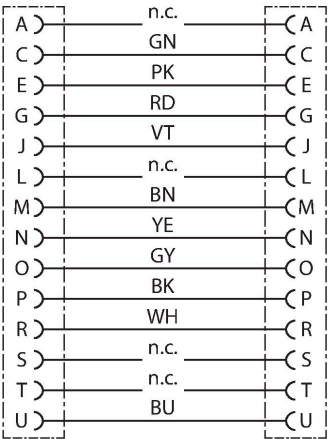

Technické údaje

Konstrukce žíly	19 x 0.19 mm
Průřez žíly	8x 0.21 mm ²
Konstrukce lanka	19 x0.13 mm
Barva žil	GN, PK, RD, VT, BN, YE, GY, BK, WH, BU
Elektrické vlastnosti při +20 °C	
Jmenovité napětí	300 V
Proudové zatížení	3 A
Mechanické a chemické vlastnosti	
Poloměr ohybu (pevné umístění)	≥ 5 x Ø
Poloměr pohybu (pohyblivé umístění)	≥ 10 x Ø
Okolní teplota (pevná)	-40... +90 °C