


# FSW5L

## panelová zástrčka, pájecí kontakty, montáž zepředu



### Vlastnosti

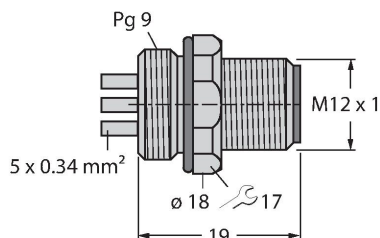


- přírubová zástrčka M12x1
- stupeň krytí IP67
- čelní montáž
- připojení letovacími kontakty
- závit PG9
- inverzní kódování, 5pinový, letovací kontakty
- čelní montáž
- pro použití v aplikacích PROFIBUS-DP
- letovací kontakty

### Technické údaje



|                                         |                                      |
|-----------------------------------------|--------------------------------------|
| Typ                                     | FSW5L                                |
| ID č.                                   | 6935979                              |
| Konektor A                              | zástrčka, M12 x 1, přímý, kódování B |
| Počet pinů                              | 5                                    |
| Kontakty                                | mosaz, CuZn, zlaceno                 |
| Držák kontaktů                          | plast, TPU, černá                    |
| Těsnění                                 | plast, FKM/FPM                       |
| Tělo konektoru                          | mosaz, CuZn, niklováno               |
| Způsob montáže                          | čelní montáž                         |
| Těsnění závitu                          | plast, NBR                           |
| Závit                                   | PG9                                  |
| Typ připojení                           | letovací kontakty                    |
| mechanická životnost                    | > 100 cyklů                          |
| Stupeň znečištění                       | 3                                    |
| Typ ochrany                             | IP67, (sešroubováno)                 |
| Síťový protokol                         | PROFIBUS-DP                          |
| <b>Elektrické vlastnosti při +20 °C</b> |                                      |
| Jmenovité napětí                        | 60 V                                 |
| Proudové zatížení                       | 4 A                                  |
| Izolační odpor                          | $\geq 10^8 \Omega$                   |
| Vnitřní izolační odpor                  | $\leq 5 m\Omega$                     |
| <b>Mechanické a chemické vlastnosti</b> |                                      |
| Okolní teplota (pevná)                  | -30... +90 °C                        |

### Zapojení kontaktů



### Nadpis schéma zapojení

Zapojení pinů



### čelní montáž

