



Napájecí kabel, PUR

Připojovací kabel

RKM52-0.2-CSSM-BV16031301

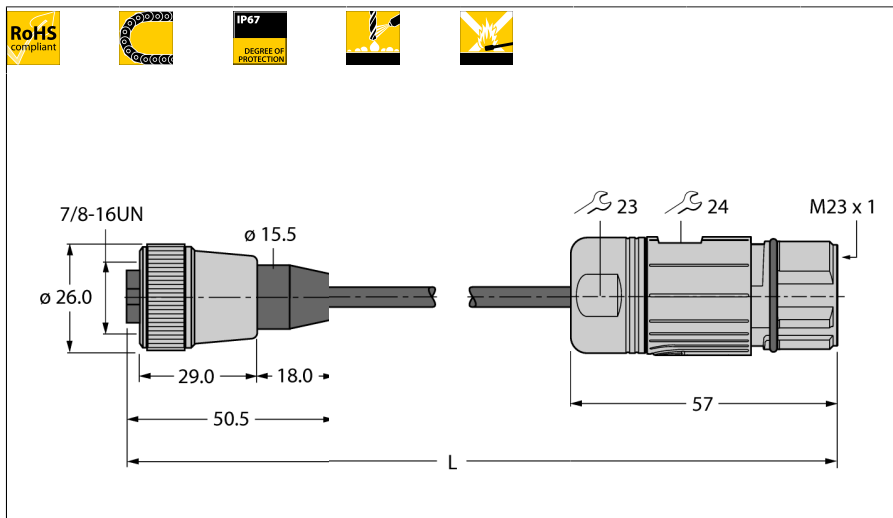

- napájecí kabel: 5 × 1,5 mm²
- materiál pláště: PUR, barva: šedá
- průměr pláště: 8,5 mm
- vhodný pro vlečné řetězy
- odolný vůči oleji a nehořlavý
- bez halogenů
- zástrčka M23 přímá 17pinová zalitá
- zásuvka přímá 7/8"
- délka kabelu: 0,2 m



Typ	RKM52-0.2-CSSM-BV16031301
ID č.	6936022

Konektor A	zásuvka, 7/8"-16UN, přímý
Počet pinů	4+PE
Kontakty	kov,CuZn,zlacené
Držák kontaktů	plast, TPU, černá
Tělo zásuvky	plast, TPU, černá
Převlečná matice / šroub	mosaz, CuZn, niklováno
Typ ochrany	IP67, pouze v zašroubovaném stavu
mechanická životnost	> 100 cyklů
Stupeň znečištění	3

Konektor B	zástrčka, M23x1, přímé
Počet pólů	17
Kontakty	mosaz,CuZn,zlacené
Držák kontaktů	plast, PBT, bílá
Tělo zásuvky	zinková slitina, GD-Zn, černá
Těsnění	plast, FPM/FKM
Stupeň krytí	IP67, pouze v zašroubovaném stavu
mechanická životnost	> 500 cyklů
Stupeň znečištění	3

Průměr kabelu	Ø 8.5mm ±0.30
Délka kabelu	0.2 m
Materiál kabelu	PUR, šedá
Stínění	ne
Poloměr pohybu (pohyblivé umístění)	≥ 10 x Ø
Izolace žil	PP
Barva žil	BN, WH, BU, BK, GNYE
Průřez žily	5 x 1.5
Konstrukce žily	84 x 0.15
Jmenovitý proud	12 A
DC odpor	13.3 Ω

Schéma zapojení



Jmenovité napětí	125 V
Okolní teplota (pevná)	-25... +80°C
Okolní teplota (mobilní)	-25... +80°C
vhodný pro vlečné řetězy	ano
Odolnost vůči oleji	ano
Nehořlavost	ano
bez halogenů	ano
Proudové zatížení	7 A