


Napájecí kabel Připojovací kabel RKP44PL-x/S1587/S2630

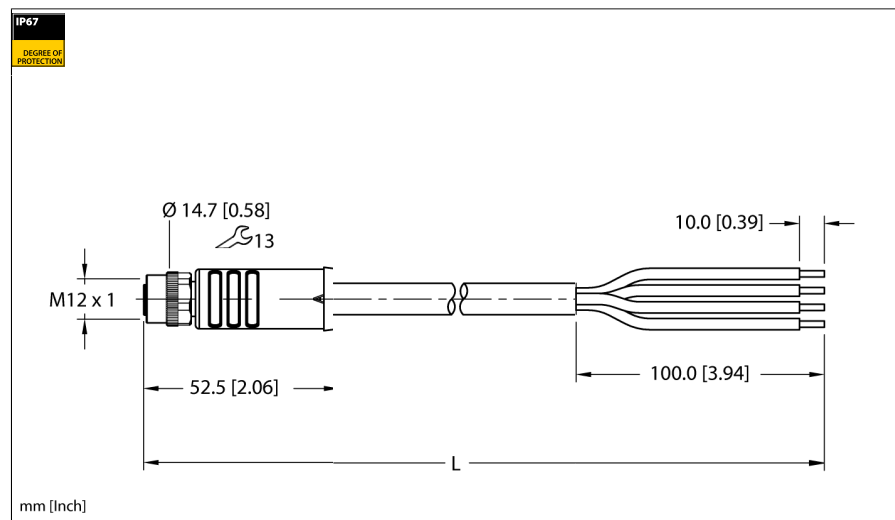

Typ	RKP44PL-x/S1587/S2630
ID č.	777045221
zvláštní provedení	S1587 = kabel do svařoven S2630 = M12 Power, kódování L, pro Ford Europe

Konektor A	zásuvka, M12 x 1, přímý, kódování L
Počet pinů	4
Držák kontaktů	plast, PBT, černá
Tělo zásuvky	plast, TPU, šedá
Převlečná matice / šroub	mosaz, CuZn, niklováno
Těsnění	O kroužek, guma, NBR
Utahovací moment	0.8 Nm
mechanická životnost	> 100 cyklů
Stupeň znečištění	2
Typ ochrany	IP67
	NEMA: 1, 3, 4

Kabel	
Počet žil	4
Průměr kabelu	Ø 10.01mm
Materiál kabelu	TPE, černá
Průměr vodiče	0.12 "
Materiál vodiče	BC (holá měď)
Izolace žil	PVC / nylon
Průřez žily	4 x 14 AWG / [asi 2,50 mm²]
Konstrukce žily	41 x 30AWG
Barva žil	BN, WH, BU, BK

Elektrické vlastnosti při +20 °C	
Jmenovité napětí	63VDC
Proudové zatížení	16AA



- zástrčka M12 přímá 4pinová, kódování L
- Power Tray/Exposed Run/Direct Burial Cable
- TPE plášť černý, 4 x 14 AWG
- odolnost vůči UV
- odolnost při ohybu za studena -40 °C
- odolnost vůči oleji
- třída hořlavosti: UL 1685 FT4, UL 1061, CSA FT1, CSA FT4, IEC 60332-3-22




Schéma zapojení

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK

Mechanické a chemické vlastnosti	
Poloměr ohybu (pevné umístění)	$\geq 5 \times \varnothing$
Poloměr pohybu (pohyblivé umístění)	$\geq 10 \times \varnothing$
Odolnost při ohybu za studena	-40 °C
Okolní teplota (pevná)	-40... +90 °C
Okolní teplota (mobilní)	5... +90 °C
Okolní teplota během instalace	-20...+90 °C

Certifikát	
Další certifikáty	IEC 60332-3-22

Upozornění	
	POZOR: NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM ! NEODPOJUJTE POD NAPĚTÍM !
	Použití kabelu při extrémních teplotách, když je vystaven určitým chemikáliím a nad jmenovitou rychlostí cyklu nebo pod jmenovitým poloměrem ohybu kabelu, může snížit pevnost v ohybu.
Upozornění	- Ne rezervăm dreptul de a efectua modificări tehnice fără înștiințare prealabilă.