


RSS RSSD 441-2M

kabely pro průmyslový Ethernet – Propojovací kabel

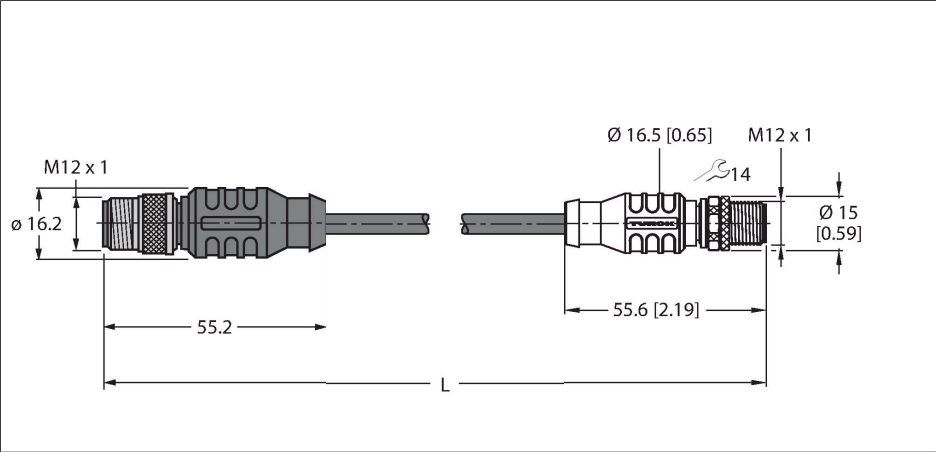


Technické údaje

Typ	RSS RSSD 441-2M
ID č.	U-02620
Konektor A	zástrčka, M12 x 1, přímý, kódování A
Počet pinů	8
Kontakty	kov,CuZn,zlacen
Držák kontaktů	plast, TPU, černá
Tělo zásuvky	plast, TPU, černá
Převlečná matice / šroub	mosaz, CuZn, niklováno
Utahovací moment	0.8 ... 1 Nm (zkontrolujte max hodnotu protikusu!)
mechanická životnost	> 100 cyklů
Stupeň znečištění	3
Typ ochrany	IP67, pouze v zašroubovaném stavu
Konektor B	zástrčka, M12 x 1, přímé, kódování D
Počet pólů	4
Kontakty	kov,CuZn,zlacen
Držák kontaktů	plast, TPU, černá
Tělo zásuvky	plast, TPU, černá
Převlečná matice / šroub	mosaz, CuZn, niklováno
Utahovací moment	0.8 ... 1 Nm (zkontrolujte max hodnotu protikusu!)
mechanická životnost	> 100 cyklů
Stupeň znečištění	3
Stupeň krytí	IP67, pouze v zašroubovaném stavu
Kabel	
Síťový protokol	Ethernet
Průměr kabelu	Ø 6.7 mm
Délka kabelu	2 m

Vlastnosti

- M12 eurofast Stecker, gerade
- M12 eurofast Stecker, gerade
- zástrčka M12 přímá
- zástrčka M12 přímá, 8pinová
- délka kabelu: 2 m

Průřez kabelu

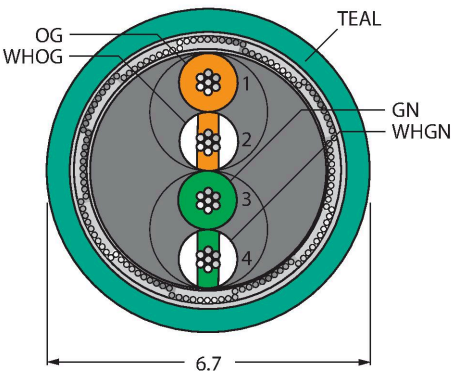

Technické údaje

Materiál kabelu	TPE, zelená
stínění:	hliníková fólie, zinkované měděné opředení
Izolace žil	PE
Průřez žíly	4 x 0.21 mm ²
Konstrukce žíly	7 x 0.2 mm
Barva žil	WH/OG, OG, WH/GN, GN
Elektrické vlastnosti při +20 °C	
Jmenovité napětí	48 V
Proudové zatížení	4 A
Mechanické a chemické vlastnosti	
Poloměr pohybu (pohyblivé umístění)	≥ 10 x Ø
Cyklů ohybů	≥ 1 mil.
Okolní teplota (pevná)	-40... +80 °C
Okolní teplota (mobilní)	-40... +80 °C
Speciální vlastnosti	
vhodný pro vlečné řetězy	ano
odolnost vůči UV	ano
Odolnost vůči oleji	ano
Certifikáty	cULus
Upozornění	
Upozornění	- Ne rezervăm dreptul de a efectua modificări tehnice fără înștiințare prealabilă.