


B 4131-0/9


Samostatný konektor pro senzory a akční členy – 7/8" Verbindung

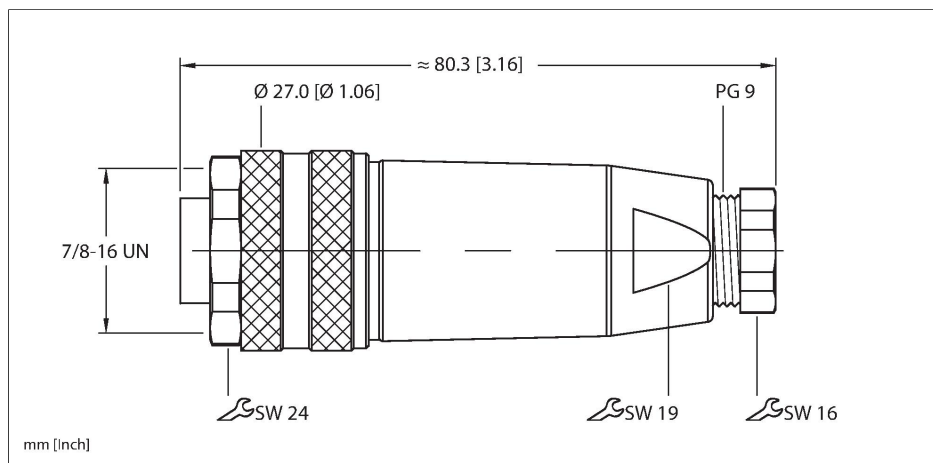

Vlastnosti

- RoHS compliant
- IP67
- šroubovací svorky
- plastové pouzdro
- zásuvka 7/8" přímá 3pinová
- plastové pouzdro
- šroubovací svorky

Zapojení kontaktů



Technické údaje

Typ	B 4131-0/9
ID č.	U6310
Konektor A	zásuvka, 7/8"-16UN, přímý
Počet pinů	3
Kontakty	mosaz, CuZn, zlaceno
Držák kontaktů	plast, PA, černá
Tělo zásuvky	plast, PBT, černá
Převlečná matice / šroub	zinková slitina, CuZn, niklováno
Vnější průměr kabelu	6...8 mm
Průřez žíly / velikost svorek	14 AWG
Typ připojení	šroubovací svorky
mechanická životnost	> 50 cyklů
Stupeň znečištění	3
Typ ochrany	IP67
Elektrické vlastnosti při +20 °C	
Jmenovité napětí	600 V
Proudové zatížení	12 A / 15 A
Mechanické a chemické vlastnosti	
Okolní teplota (pevná)	-25... +85 °C
Certifikáty	respektováno UL RoHS
Upozornění	
Upozornění	- Ne rezervăm dreptul de a efectua modificări tehnice fără înștiințare prealabilă.