


D9S 455-10M-10M-OBS
Kabel PROFIBUS – Plášť kabelu PVC

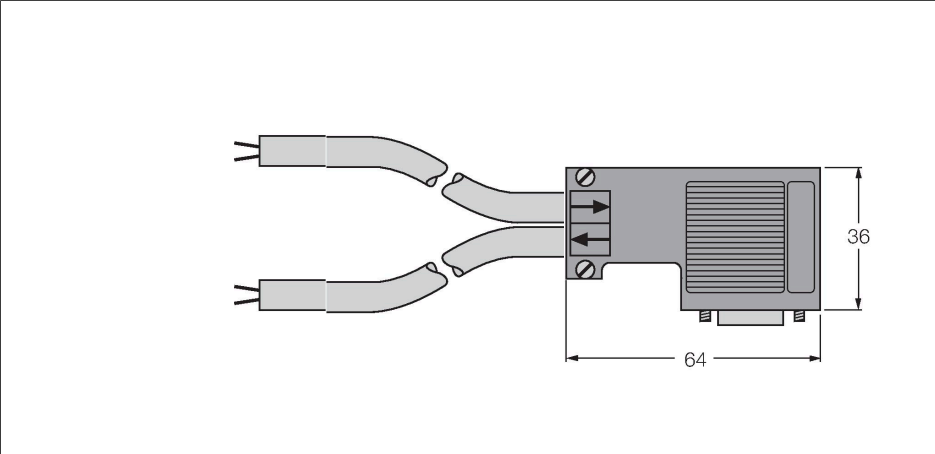

Technické údaje


Typ	D9S 455-10M-10M-OBS
ID č.	U7415-10
Typ ochrany	pouze v zašroubovaném stavu
Konektor B	zástrčka, SUB-D, úhlové
Počet pólů	9
Tělo zásuvky	černá
Stupeň krytí	IP20, pouze v zašroubovaném stavu
Kabel	
Síťový protokol	PROFIBUS-DP, 455
Průměr kabelu	Ø 8.5 mm ±0.15
Délka kabelu	10 m, 10 m
Materiál kabelu	PVC, fialová
stínění:	hliníková fólie, zinkované měděné opředení
Izolace žil	PE
Průřez žily	2 x 0.34 mm²
Konstrukce žily	19 x 0.15 mm
Barva žil	GN, RD
Elektrické vlastnosti při +20 °C	
Jmenovité napětí	250 V
Proudové zatížení	4 A
DC odpor	50 Ω /km
Jmenovitá impedance	150 Ω (1 MHz)
Jmenovitá Kapacita	29.53 pF/m
Mechanické a chemické vlastnosti	
Poloměr ohybu (pevné umístění)	≥ 5 x Ø
Poloměr pohybu (pohyblivé umístění)	≥ 15 x Ø

Vlastnosti




- PROFIBUS kabel: AWG 22/1
- materiál pláště: PVC, barva: fialová
- průměr pláště: 8,5 mm
- UL certifikát
- 2x bez koncovky
- SUB-D s 2 kabelovými vývody
- délka kabelu: 2x 10 m

Průřez kabelu

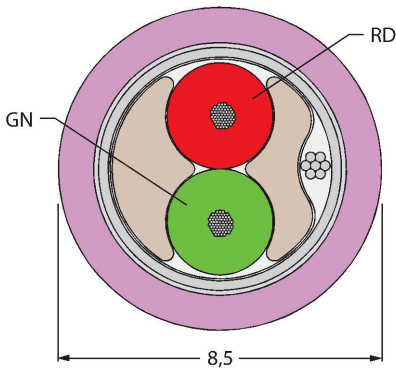

Zapojení kontaktů



Technické údaje

Okolní teplota (pevná)	-40... +80 °C
Okolní teplota (mobilní)	-40... +80 °C
Speciální vlastnosti	
vhodný pro vlečné řetězy	ne
bez halogenů	ne
odolnost vůči UV	ano
Odolnost vůči oleji	ne
Nehořlavost	ano
Certifikáty	UL CSA