



RJ45S RJ45S 843-15M

kabely pro průmyslový Ethernet – Propojovací kabel

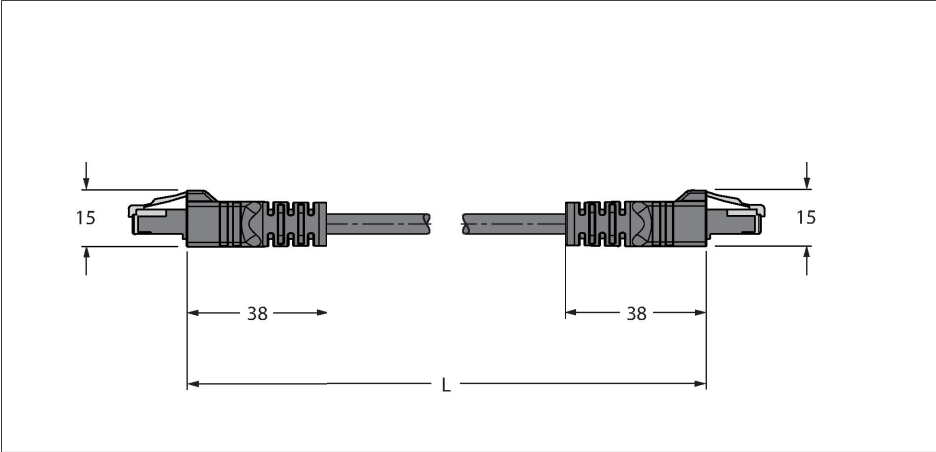


Technické údaje

Typ	RJ45S RJ45S 843-15M
ID č.	U8741-15
Konektor A	zástrčka, RJ45, přímý
Počet pinů	8
Kontakty	kov,CuSn,zlaceno
Držák kontaktů	plast, PC, transparentní
Tělo zásuvky	plast, TPU, černá
Typ ochrany	IP20
Konektor B	zástrčka, RJ45, přímé
Počet pólů	8
Kontakty	kov,CuSn,zlaceno
Držák kontaktů	plast, PC, transparentní
Tělo zásuvky	plast, TPU, černá
Stupeň krytí	IP20
Kabel	
Síťový protokol	Ethernet, 843
Průměr kabelu	Ø 7.3 mm
Délka kabelu	15 m
Materiál kabelu	PVC, zelená
stínění:	ano
Izolace žil	PE
Průřez žily	8 x 0.21 mm²
Elektrické vlastnosti při +20 °C	
Jmenovité napětí	42 V
Proudové zatížení	1.5 A
DC odpor	94 Ω /km
Jmenovitá impedance	100 Ω (1 MHz)

Vlastnosti

- Ethernet kabel: 8žilový, AWG 24, stíněný
- materiál pláště: PVC, barva: zelená
- průměr pláště: 7.3 mm
- pro trvalé použití
- UL certifikát
- zástrčka RJ45 přímá 8pinová
- zástrčka RJ45 přímá 8pinová
- délka kabelu: 15 m

Průřez kabelu

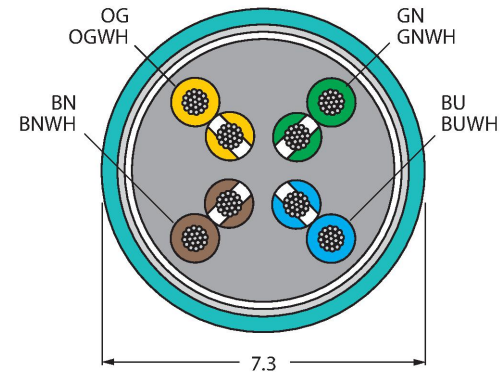

Zapojení kontaktů



Technické údaje

Jmenovitá Kapacita	46 pF/m
Mechanické a chemické vlastnosti	
Poloměr pohybu (pohyblivé umístění)	≥ 7 x Ø
Cyklů ohybů	≥ 4 mil.
Okolní teplota (pevná)	-40... +80 °C
Speciální vlastnosti	
vhodný pro vlečné řetězy	ne
bez halogenů	ne
Certifikáty	UL
Upozornění	
Upozornění	- Ne rezervăm dreptul de a efectua modificări tehnice fără înștiințare prealabilă.