


# RJ45S 843-15M


## kabely pro průmyslový Ethernet – Připojovací kabel

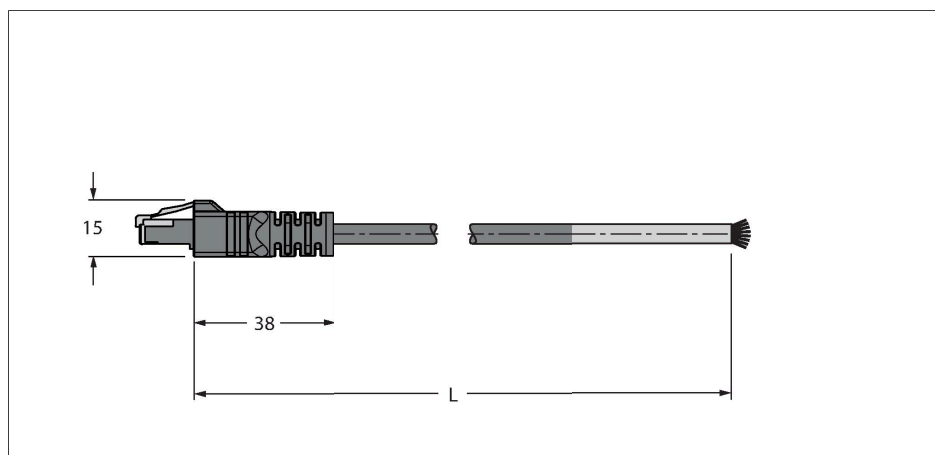


### Vlastnosti

- Ethernet kabel: 8žilový, AWG 24, stíněný
- materiál pláště: PVC, barva: zelená
- průměr pláště: 7.3 mm
- pro trvalé použití
- UL certifikát
- otevřený konec
- zástrčka RJ45 přímá 8pinová
- délka kabelu: 15 m

### Průřez kabelu

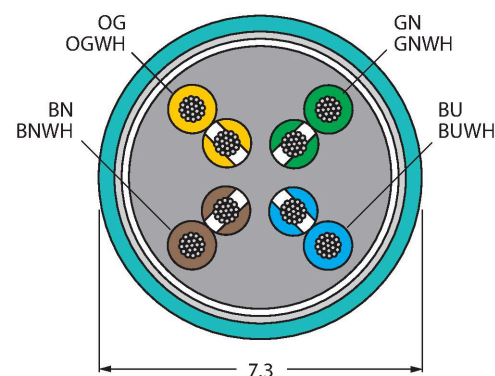

### Zapojení kontaktů



### Technické údaje

|                                         |                          |
|-----------------------------------------|--------------------------|
| Typ                                     | RJ45S 843-15M            |
| ID č.                                   | U8782-15                 |
| Konektor A                              | zástrčka, RJ45, přímý    |
| Počet pinů                              | 8                        |
| Kontakty                                | kov, CuSn, zlaceno       |
| Držák kontaktů                          | plast, PC, transparentní |
| Tělo zásuvky                            | plast, TPU, černá        |
| Typ ochrany                             | IP20                     |
| <b>Kabel</b>                            |                          |
| Síťový protokol                         | Ethernet, 843            |
| Průměr kabelu                           | Ø 7.3 mm                 |
| Délka kabelu                            | 15 m                     |
| Materiál kabelu                         | PVC, zelená              |
| stínění:                                | ano                      |
| Izolace žil                             | PE                       |
| Průřez žíly                             | 8 x 0.21 mm²             |
| <b>Elektrické vlastnosti při +20 °C</b> |                          |
| Jmenovité napětí                        | 42 V                     |
| Proudové zatížení                       | 1.5 A                    |
| DC odpor                                | 94 Ω /km                 |
| Jmenovitá impedance                     | 100 Ω (1 MHz)            |
| Jmenovitá Kapacita                      | 46 pF/m                  |
| <b>Mechanické a chemické vlastnosti</b> |                          |
| Poloměr pohybu (pohyblivé umístění)     | ≥ 7 x Ø                  |
| Cyklů ohybů                             | ≥ 4 mil.                 |
| Okolní teplota (pevná)                  | -40... +80 °C            |

## Technické údaje

| Speciální vlastnosti     |    |
|--------------------------|----|
| vhodný pro vlečné řetězy | ne |
| bez halogenů             | ne |
| Certifikáty              | UL |