


Technische Daten

Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur	-40...+85 °C
Schwingungsfestigkeit (EN 60068-2-6)	300 m/s², 10...2000 Hz
Schockfestigkeit (EN 60068-2-27)	2500 m/s², 6 ms
Schutzart	IP67
Schutzart Welle	IP67

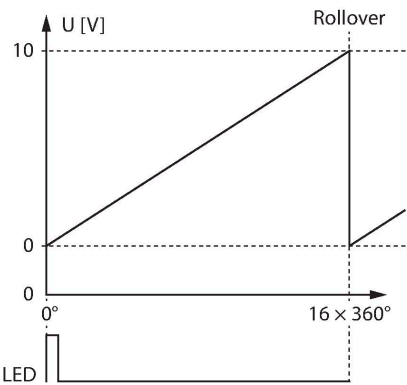

Montagezubehör

RA-BC-20-06-06

100048777

Balgkupplung mit Aluminiumnabe Ø 20mm; d1=6mm, d2=6mm

RA-BC-20-06-08

100048778

Balgkupplung mit Aluminiumnabe Ø 20mm; d1=6mm, d2=8mm

RA-BC-20-06-10

100048779

Balgkupplung mit Aluminiumnabe Ø 20mm; d1=6mm, d2=10mm

RA-BC-E-20-06-06

100048785

Balgkupplung aus Edelstahl Ø 20mm; d1=6mm, d2=6mm

RA-BC-E-20-06-10

100048786

Balgkupplung aus Edelstahl Ø 20mm; d1=6mm, d2=10mm

RA-SDC-30-06-10

100048791

Federscheibenkupplung Ø 30mm; d1=6mm, d2=10mm

RA-SDC-30-06-06

100048790

Federscheibenkupplung Ø 30mm; d1=6mm, d2=6mm

RA-HC-25-06-06

100048794

Wendelkupplung aus Aluminium Ø 25mm; d1=6mm, d2=6mm

RA-HC-25-06-10

100048795

Wendelkupplung aus Aluminium Ø 25mm; d1=6mm, d2=10mm

Anschlusszubehör

Maßbild	Typ	Ident-No.	
	RKC4.5T-2/TEL	6625016	Anschlussleitung, M12-Kupplung, gerade, 5-polig, Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PVC, schwarz; cULus-Zulassung

