


DWE-5000-155-105-9E43B-B3M12

Seilzuggeber

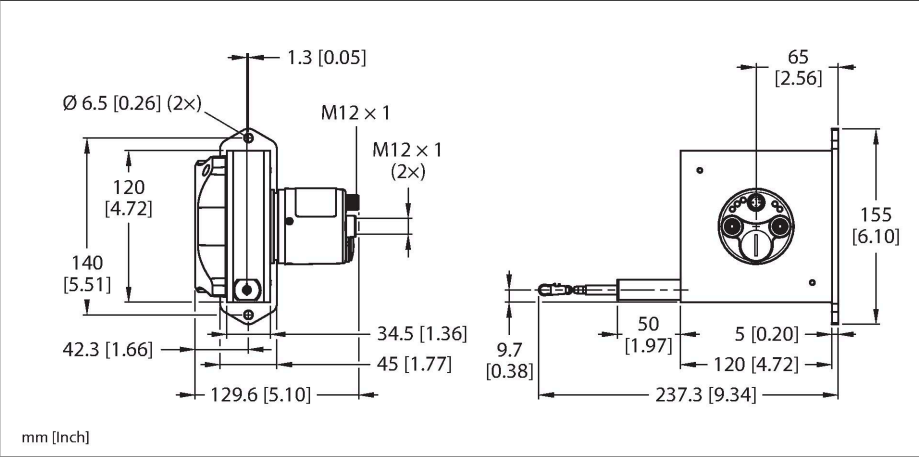


Technische Daten

Typ	DWE-5000-155-105-9E43B-B3M12
Ident-No.	100049389
Messprinzip	Optisch
Allgemeine Daten	
Messbereich	5000 mm
Linearitätsabweichung	≤ 0.05 %
Elektrische Daten	
Betriebsspannung U _B	10...30 VDC
Leerlaufstrom	≤ 250 mA
Drahtbruchsicherheit/Verpolungsschutz	ja
Kommunikationsprotokoll	PROFINET
Mechanische Daten	
Bauform	Seilzuggeber
Gehäusewerkstoff	Titan eloxiertes Aluminium
Gehäusewerkstoff Encoder	Aluminium
Auszugkraft min.	8.8 N
Auszugkraft max.	12.3 N
Auszuggeschwindigkeit max.	10 m/s
Auszugsbeschleunigung max.	140 m/s ²
Seilmaterial	Edelstahl
Elektrischer Anschluss	Steckverbinder, 3 x M12
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur	-20...+85 °C
Schutzart	IP65
MTTF	19 Jahre

Merkmale

- Seilzuggeber mit hoher Dynamik
- Mit fest verbautem Profinet-Encoder REM-E-105T10C-9E43B-B3M12
- Messprinzip: Optisch
- Schutzart Sensor IP65
- -20...+85 °C
- 10...30 VDC
- Profinet IO, RT und IRT bis 250 µs
- Encoder Profil Version 4.2
- Media Redundancy Protocol (MRP)
- Link Layer Discovery Protocol (LLDP)
- Simple Network Management Protocol (SNMP)
- Fast Startup (FSU)
- Steckverbinder, 3 x M12, 4-polig

Anschlussbild

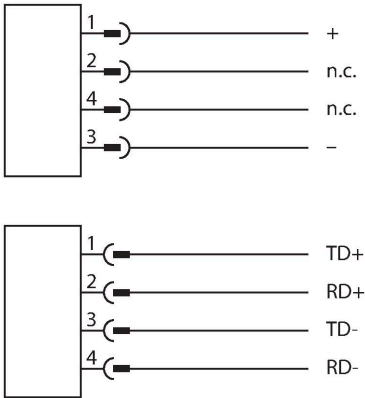

Montagezubehör

RDR-1

1544753

Umlenkrolle aus Aluminium für
Seilzuggeber

