



# DWE-3000-60-8C-CA

## Seilzuggeber

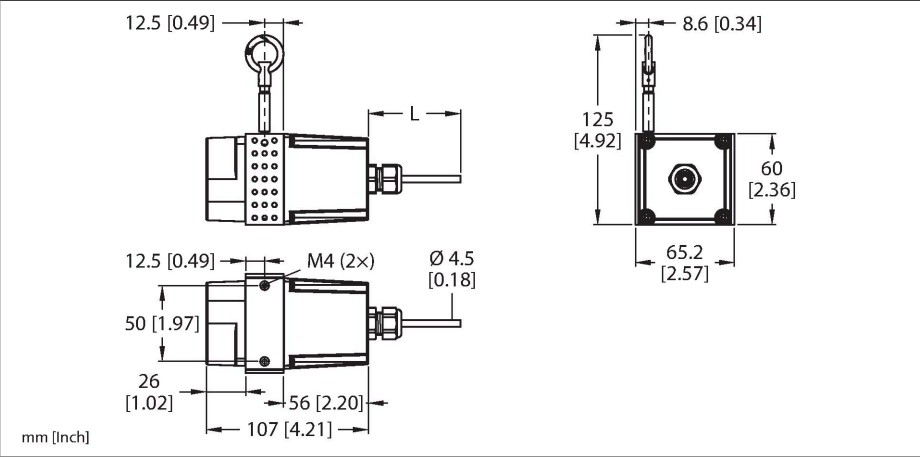

### Technische Daten


|                                       |                      |
|---------------------------------------|----------------------|
| Typ                                   | DWE-3000-60-8C-CA    |
| Ident-No.                             | 100049460            |
| Messprinzip                           | Potentiometer        |
| Allgemeine Daten                      |                      |
| Messbereich                           | 3000 mm              |
| Auflösung                             | 16 bit               |
| Linearitätsabweichung                 | ≤ 0.5 %              |
| Elektrische Daten                     |                      |
| Betriebsspannung U <sub>B</sub>       | 12...30 VDC          |
| Leerlaufstrom                         | ≤ 10 mA              |
| Kurzschlusschutz                      | ja                   |
| Drahtbruchsicherheit/Verpolungsschutz | nein/ja              |
| Ausgangsfunktion                      | Analogausgang        |
| Spannungsausgang                      | 0...10 V             |
| Mechanische Daten                     |                      |
| Bauform                               | Seilzuggeber         |
| Gehäusewerkstoff                      | Aluminium/Kunststoff |
| Auszugkraft min.                      | 4 N                  |
| Auszugkraft max.                      | 6 N                  |
| Auszugeschwindigkeit max.             | 3 m/s                |
| Auszugsbeschleunigung max.            | 50 m/s <sup>2</sup>  |
| Seilmaterial                          | Edelstahl            |
| Elektrischer Anschluss                | Kabel                |
| Kabellänge                            | 2 m                  |
| Umgebungsbedingungen                  |                      |
| Umgebungstemperatur                   | -20...+85 °C         |
| Relative Luftfeuchtigkeit             | ≤ 90 %               |

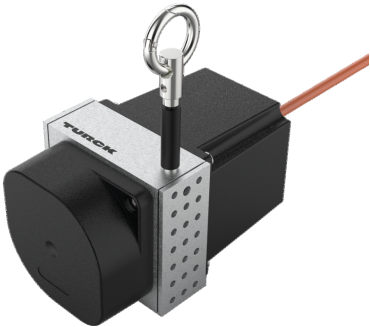

### Merkmale

- Robuster Seilzuggeber für raue Bedingungen
- Messprinzip: Potentiometer
- Schutzart Sensor IP69K
- -20...+85 °C
- 12...30 VDC
- Analogausgang, 0...10 V
- Kabelanschluss, TPE, 2m

### Anschlussbild

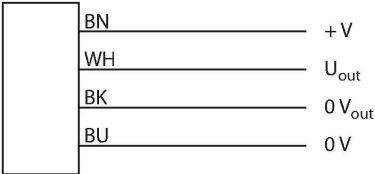

## Technische Daten

Schutzart

IP69K

## Montagezubehör

RDR-1

1544753

Umlenkrolle aus Aluminium für  
Seilzuggeber

