


T18AW3REQI


Opto-Sensor – Einweglichtschranke (Empfänger)

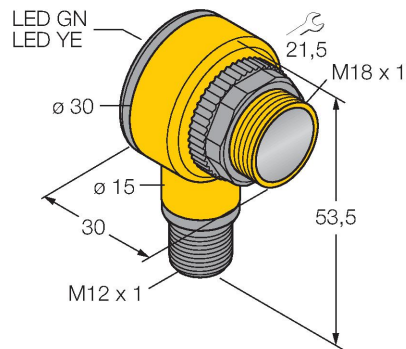

Merkmale

- Stecker, M12 x 1, 4-polig
- Schutzart IP67/IP69K
- Umgebungstemperatur: -40...+70 °C
- Wahlweise hell/dunkelschaltend oder hell-schaltend mit Alarmfunktion

Anschlussbild




Technische Daten

Typ	T18AW3REQI
Ident-No.	3037066
Optische Daten	
Funktion	Einwegschränke
Betriebsart	Sender / Empfänger Paar
Reichweite	0...20000 mm
Elektrische Daten	
Betriebsspannung	20...250 VAC
AC Bemessungsbetriebsstrom	≤ 200 mA
Ausgangsfunktion	hellschaltend, Relaisausgang
Schaltfrequenz	≤ 40 Hz
Bereitschaftsverzug	≤ 100 ms
Ansprechzeit typisch	< 16 ms
Mechanische Daten	
Bauform	Rohr, T18
Abmessungen	Ø 18 x 30 x 30 x 54 mm
Gehäusewerkstoff	Kunststoff, Thermoplastischer Kunststoff
Linse	Kunststoff, Polycarbonat
Elektrischer Anschluss	Steckverbinder, 1/2", PVC
Aderzahl	4
Umgebungstemperatur	-40...+70 °C
Schutzart	IP67 IP69
Besondere Merkmale	Chemikalienbeständig gekapselt Wash down
Betriebsspannungsanzeige	LED, grün
Schaltzustandsanzeige	LED, gelb

Funktionsprinzip

Einweglichtschranken bestehen aus einem Sender und einem Empfänger. Sie werden so installiert, dass das Licht vom Sender genau auf den Empfänger trifft. Unterbricht oder schwächt ein Objekt den Lichtstrahl, wird ein Schaltvorgang ausgelöst. Überall dort, wo lichtundurchlässige Objekte erfasst werden sollen, sind Einweglichtschranken die verlässlichsten optoelektronischen Sensoren. Der hohe Kontrast zwischen Hell- und Dunkelzustand und die sehr hohen Funktionsreserven, die für diese Betriebsart typisch sind, erlauben einen Betrieb über große Distanzen hinweg und unter schwierigen Bedingungen. Reichweitenkurve Funktionsreserve in Abhängigkeit von der Reichweite

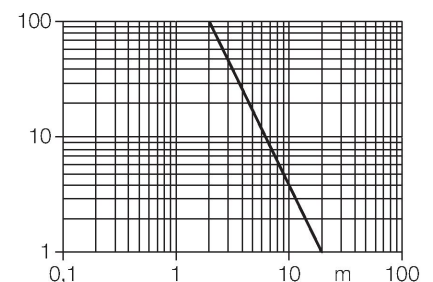


Technische Daten

Anzeige der Funktionsreserve	LED
Tests/Zulassungen	
Zulassungen	CE, UL, CSA

Montagezubehör


SMB1815SF	3053279
-----------	---------



Technical drawing of the SMB1815SF mounting bracket. It is a 3D perspective view showing a black PBT bracket with a central cylindrical hole. Dimensions include: top width 11,7, top outer width 50,8, central hole diameter $\varnothing 15$, bottom hole diameter $\varnothing 5$, bottom width 36,1, bottom outer width 25,4, and height 43,2.

Montagewinkel, PBT-schwarz, für PICO-GUARD Points

SMB18A	3033200
--------	---------



Technical drawing of the SMB18A mounting bracket. It is a 3D perspective view showing a right-angled stainless steel bracket. Dimensions include: top width 30, central hole diameter $\varnothing 18.5$, mounting hole diameter $\varnothing 4.6$, radius R 24.2, bottom hole diameter $\varnothing 4.6$, bottom width 6, bottom outer width 46, and height 41.

Montagehalterung, rechtwinklig, Edelstahl, für Sensoren mit 18-mm-Gewinde


SMB18FM	3079421
---------	---------



Technical drawing of the SMB18FM mounting bracket. It is a 3D perspective view showing a black cylindrical mounting bracket. Dimensions include: top width 11,7, top outer width 50,8, central hole diameter $\varnothing 15$, bottom hole diameter $\varnothing 5$, bottom width 36,1, bottom outer width 25,4, and height 43,2.

Montagehalterung, Zylinde, schwarz, M22 x1,5 mm Außengewinde, Innengewinde M18 x 1, für Sensoren mit 18 mm Gewinde

SMBAMS18P	3073134
-----------	---------



Technical drawing of the SMBAMS18P mounting plate. It is a 3D perspective view showing a stainless steel plate with two circular holes. Dimensions include: top width 45, top outer width 74, central hole diameter $\varnothing 19$, mounting hole diameter $\varnothing 6.53$, bottom hole diameter $\varnothing 32$, bottom outer width 23, bottom width 2,6, and height 17.

Montageplatte, Edelstahl, für Sensoren mit 18mm Gewinde