


LED-Signalleuchte
Kennleuchte
mit integriertem Taster
K50LMXXPPB2Q



Typ	K50LMXXPPB2Q
Ident-No.	3042292

Signal- und Anzeigedaten	
Einsatzzweck	LED Anzeigeleuchte
Funktion	Spotleuchte
Lichtart	Magenta
LED-Lebensdauer (L70)	50000 h
Tasterfunktion	Tastend
Dimmbar	nein
Merkmale Farbe 1	Magenta, durchgehend an
Besondere Merkmale	Wash down


Elektrische Daten	
Betriebsspannung U _s	18...30 VDC
DC Bemessungsbetriebsstrom I _s	≤ 40 mA
Max. Stromaufnahme pro Farbe	65 mA
Ausgangsfunktion	Schließer, potentialfrei
Eingangstyp	PNP
Ansprechzeit typisch	< 1 ms

Mechanische Daten	
Kaskadierbar	nein
Bauform	Halbkugel, K50L
Abmessungen	Ø 50 x 74.7 mm
Gehäusewerkstoff	Kunststoff, PC, schwarz
Fensterwerkstoff	Polycarbonat, diffus
Elektrischer Anschluss	Steckverbinder, M12 x 1, PVC
Aderzahl	4
Umgebungstemperatur	-40...+50 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	0...90%
Schutzart	IP65


Tests/Zulassungen	
MTTF	249 Jahre nach SN 29500 (Ed. 99) 40 °C
Zulassungen	CE, UL listed

- Rundum LED-Anzeige
- einzeln ansteuerbar
- Mechanisches Einschraubgewinde M30x1.5
- Schutzart IP67
- Einfarbig: Magenta (COL 1)
- Drucktaster schließt potentialfreie Kontakte auf Pin 1 (BN) und 2 (WH)
- Stecker M12X1
- Betriebsspannung 18...30 VDC

Anschlussbild

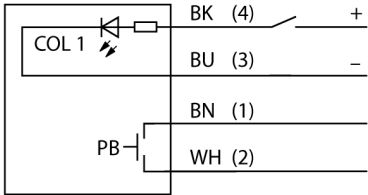

Zubehör

Typ	Ident-Nr.		Maßbild
SMB30A	3032723	Montagewinkel, rechtwinklig, Edelstahl, für Sensoren mit 30mm Gewinde	
SMB30SC	3052521	Montagehalterung, PBT-schwarz, für Sensoren mit 30-mm-Gewinde, ausrichtbar	