


# LS2E30-300Q8


## Personenschutz Lichtvorhang – Sender

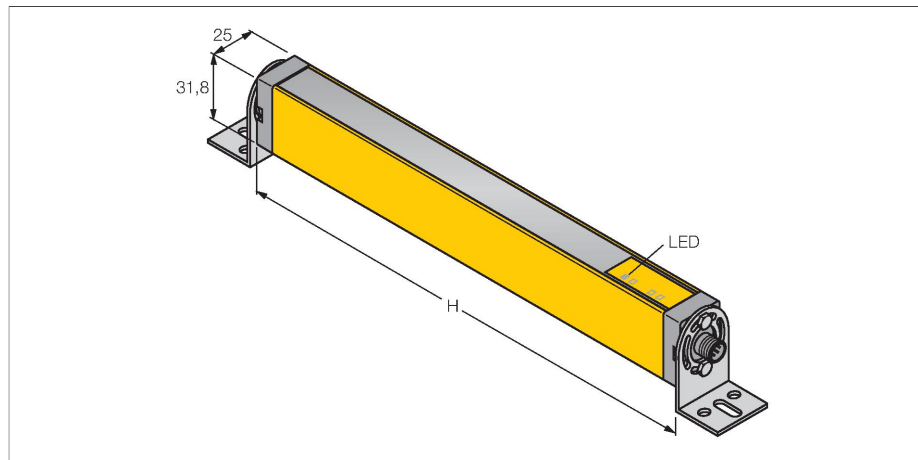

### Merkmale

- Stecker, M12 x 1, 8-polig
- Schutzart IP65
- Überwachungsfeldhöhe 300 mm
- Auflösung 30 mm
- Interne Testung im 500 ms Zyklus
- Reichweite 15 m
- Betriebsspannung 24 VDC +-15%
- Typ 2 nach IEC 61496-1,-2; Kategorie 2  
PLd nach EN ISO 13849-1; SIL2 nach IEC 61508

### Anschlussbild



### Technische Daten

|                            |                              |
|----------------------------|------------------------------|
| Typ                        | LS2E30-300Q8                 |
| Ident-No.                  | 3073525                      |
| <b>Optische Daten</b>      |                              |
| Funktion                   | Lichtvorhang                 |
| Lichtart                   | IR                           |
| Wellenlänge                | 950 nm                       |
| Optische Auflösung         | 30 mm                        |
| Reichweite                 | 200...15000 mm               |
| Überwachungsfeldhöhe       | 300 mm                       |
| Anzahl der Strahlen        | 16                           |
| Mit Mutingfunktion         | Nein                         |
| Scan Code                  | ohne                         |
| <b>Elektrische Daten</b>   |                              |
| Betriebsspannung           | 20...28 VDC                  |
| Restwelligkeit             | < 15 % U <sub>ss</sub>       |
| DC Bemessungsbetriebsstrom | ≤ 50 mA                      |
| Leerlaufstrom              | ≤ 50 mA                      |
| Ansprechzeit typisch       | < 13 ms                      |
| Ausblendung möglich        | Nein                         |
| <b>Mechanische Daten</b>   |                              |
| Bauform                    | Quader, EZ-Screen            |
| Abmessungen                | 31.8 x 25.2 x 365 mm         |
| Gehäusewerkstoff           | Metall, AL, Gelber Polyester |
| Linse                      | Kunststoff, Acryl            |
| Kaskadierbar               | Nein                         |
| Elektrischer Anschluss     | Steckverbinder, M12 x 1      |
| Aderzahl                   | 8                            |


### Funktionsprinzip

Der Personenschutz-Sicherheitslichtvorhang besteht aus Sender und Empfänger. Da das System optisch synchronisiert wird, ist keine Verdrahtung zwischen der Sende- und Empfangseinheit erforderlich. Die Sicherheitsschaltausgänge des Empfängers werden direkt mit einem Lastrelais verbunden und bewirken den sofortigen Stopp des gefährlichen Maschinenzyklus. Über die zweikanalige Auslegung des Schaltgerätes wird die Personenschutzart Typ 2 nach IEC 61496, bzw. Kategorie 2 nach EN 954-1 erfüllt.

Technische Daten

|                          |                              |
|--------------------------|------------------------------|
| Umgebungstemperatur      | 0...+55 °C                   |
| Schutzart                | IP65                         |
| Betriebsspannungsanzeige | LED, grün                    |
| Tests/Zulassungen        |                              |
| Vibrationsfestigkeit     | 10-55 Hz bei 0,35 mm         |
| Schockprüfung            | 10 g bei 16 ms (6000 Zyklen) |
| Zulassungen              | CE, cULus listed             |

Funktionszubehör
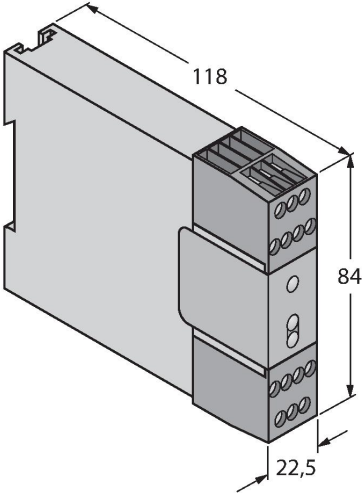
| Maßbild                                                                            | Typ     | Ident-No. |                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | IM-T-9A | 3061425   | Sicherheitsrelais, Kategorie 4 gemäß ISO 13849-1 (EN 954.1), 2 Eingänge, 3 Schließer-Ausgänge, 24 VDC, liefert max. 6 A, 20 ms Antwortzeit |