


Bildverarbeitung
Flächenleuchte
LEDBA62X62M

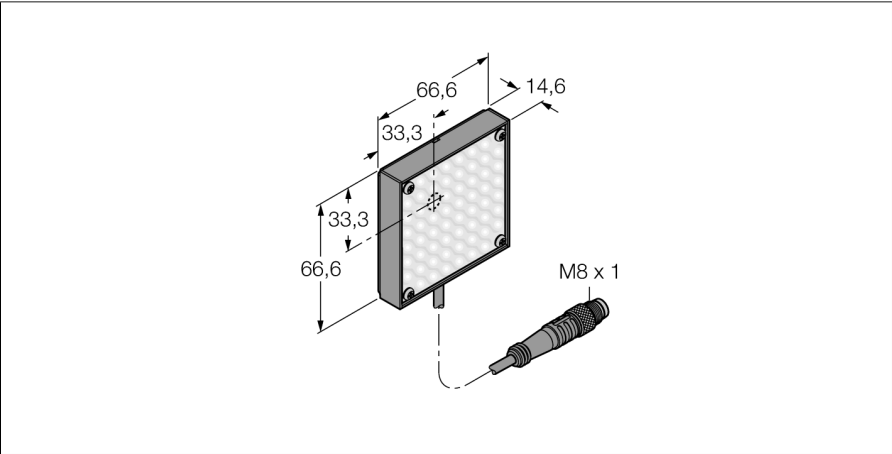

- Ausleuchtung im Nahbereich
- Lichtintensität regelbar
- Schutzart: IP20
- Farbe: Blau
- Spannungsversorgung: 24 VDC
- Pigtail M8x1, 2m

Anschlussbild

	BN (1)	+
	BU (3)	-
	BK (4)	strobe (+5 to 24 VDC OFF/-V ON)

Typ	LEDBA62X62M
Ident-No.	3073800
Signal- und Anzeigedaten	
Einsatzzweck	Bildverarbeitung
Funktion	Flächenleuchte
Lichtart	Blau
Wellenlänge	465...485 nm
LED-Lebensdauer (L70)	10000 h
Merkmale Farbe 1	Blau
Elektrische Daten	
Betriebsspannung U _b	24...200 VDC
DC Bemessungsbetriebsstrom I _b	≤ 200 mA
Max. Stromaufnahme pro Farbe	200 mA
Mechanische Daten	
Bauform	Quader
Gehäusewerkstoff	Metall, Kohlenstoffarmer Stahl
Fensterwerkstoff	Acryl, klar
Elektrischer Anschluss	Kabel mit Steckverbinder, M8 x 1, 2 m, PVC
Aderzahl	3
Umgebungstemperatur	0...+50 °C
Schutzart	IP40
Tests/Zulassungen	
Zulassungen	CE, cULus listed

Funktionsprinzip

Flächenleuchten eignen sich hervorragend für eine gleichmäßige Ausleuchtung in einem konzentrierten Bereich.