


Bildverarbeitung Axiale Beleuchtung LEDRO100W

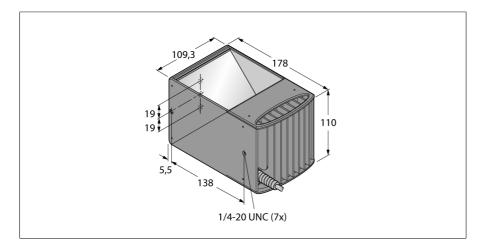

-	Axiale	Beleuchtung
-	ANIAIC	Deleuchtung


■ Schutzklasse: IP40

■ Farbe: Rot

Spannungsversorgung: 24 VDC

■ Kabel, 2m

Anschlussbild



Тур	LEDRO100W
Ident-No.	3075309

Funktionsprinzip

Gleichgerichtete Ausleuchtung im selben Strahlengang wie die Kamera.

Ident-No.	3075309	
Signal- und Anzeigedaten		
Einsatzzweck	Bildverarbeitung	
Funktion	Flächenleuchte	
Lichtart	Rot	
Wellenlänge	620630 nm	
LED-Lebensdauer (L70)	20000 h	
Merkmale Farbe 1	Rot	
Elektrische Daten		
Betriebsspannung U _B	24 VDC	
DC Bemessungsbetriebsstrom I _e	≤ 500 mA	
Max. Stromaufnahme pro Farbe	500 mA	
Mechanische Daten		
Bauform	Quader	
Gehäusewerkstoff	Metall, AL eloxiert	
Fensterwerkstoff	Acryl, klar	
Elektrischer Anschluss	Kabel, 2 m, PVC	
Aderzahl	3	
Umgebungstemperatur	0+50 °C	
Schutzart	IP40	

CE, cULus listed

Tests/Zulassungen Zulassungen