
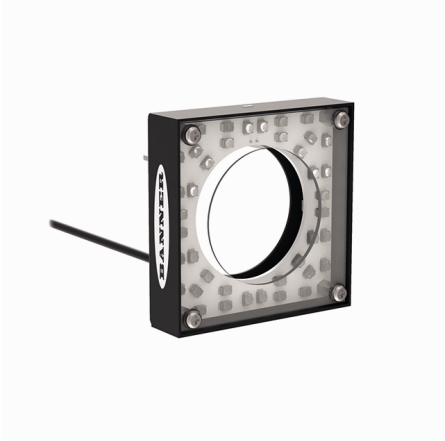


Bildverarbeitung
Ringleuchte
LEDGR62X62M

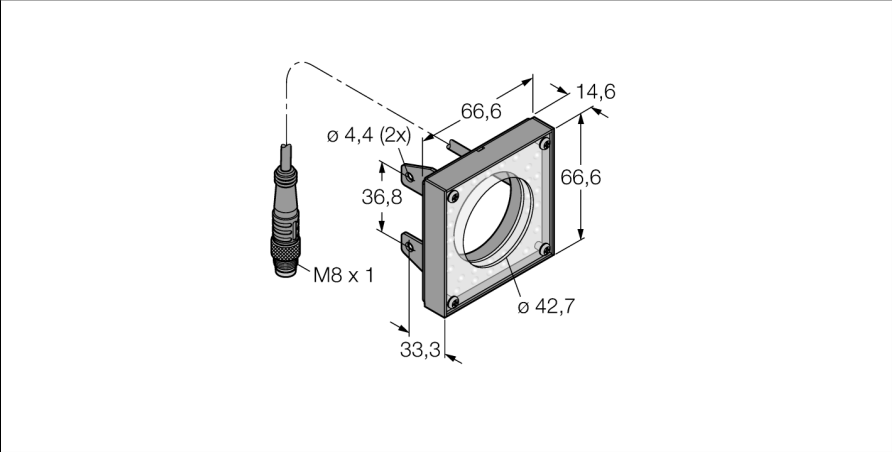

Typ	LEDGR62X62M
Ident-No.	3076153
Signal- und Anzeigedaten	
Einsatzzweck	Bildverarbeitung
Funktion	Flächenleuchte
Lichtart	Grün
Wellenlänge	520...535 nm
LED-Lebensdauer (L70)	20000 h
Merkmale Farbe 1	Grün
Elektrische Daten	
Betriebsspannung U _B	24 VDC
DC Bemessungsbetriebsstrom I _B	≤ 100 mA
Max. Stromaufnahme pro Farbe	130 mA
Mechanische Daten	
Bauform	Quader
Gehäusewerkstoff	Metall, Kohlenstoffarmer Stahl
Fensterwerkstoff	Acryl, klar
Elektrischer Anschluss	Kabel mit Steckverbinder, M8 x 1, 0.3 m, PVC
Aderzahl	3
Umgebungstemperatur	0...+50 °C
Schutzart	IP20
Tests/Zulassungen	
Zulassungen	CE, cULus listed

- Ausleuchtung im Nahbereich
- Schutzart: IP20
- Farbe: Grün
- Spannungsversorgung: 24 VDC
- Pigtail M8x1, 0.3m

Anschlussbild

	BN (1)	+
	BU (3)	-
	BK (4) strobe (+5 to 24 VDC OFF/-V ON)	

Funktionsprinzip

Direkte Montage am Sensor für einfaches Setup. Ausleuchtung von Objekten direkt vor dem Sensor.