


K50LDXYXPQ

LED-Signalleuchte



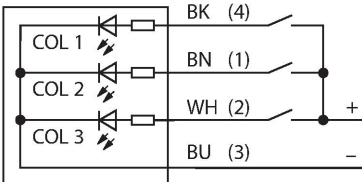
Technische Daten

Typ	K50LDXYXPQ
Ident-No.	3079739
Signal- und Anzeigedaten	
Einsatzzweck	LED Anzeigeleuchte
Funktion	Spotleuchte
Lichtart	Gelb
Dimmbar	nein
Merkmale Farbe 1	Gelb, durchgehend an
Merkmale Farbe 2	Gelb
Besondere Merkmale	Wash down
Elektrische Daten	
Betriebsspannung U_b	15...30 VDC
DC Bemessungsbetriebsstrom I_b	≤ 120 mA
Max. Stromaufnahme pro Farbe	120 mA
Eingangstyp	PNP
Ansprechzeit typisch	< 1 ms
Mechanische Daten	
Kaskadierbar	nein
Bauform	Puck, K50LD
Abmessungen	$\varnothing 50 \times 49.5$ mm
Gehäusewerkstoff	Kunststoff, PC, schwarz
Elektrischer Anschluss	Steckverbinder, M12 x 1, PVC
Aderzahl	4
Umgebungstemperatur	$-40...+50$ °C
Relative Luftfeuchtigkeit	0...90 %
Schutzart	IP67

Merkmale

- Rundum LED-Anzeige
- Tageslicht sichtbare LED
- einzeln ansteuerbar
- Schutzart IP67
- Einfarbig: Gelb (COL 2)
- Stecker M12X1, 5-polig
- Betriebsspannung 15...30 VDC



Anschlussbild



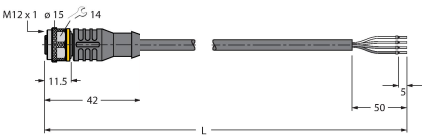
Technische Daten

Tests/Zulassungen	
Zulassungen	CE

Montagezubehör

SMB30A	3032723	SMB30SC	3052521
Montagewinkel, rechtwinklig, Edelstahl, für Sensoren mit 30mm Gewinde		Montagehalterung, PBT-schwarz, für Sensoren mit 30-mm-Gewinde, ausrichtbar	
			

Anschlusszubehör

Maßbild	Typ	Ident-No.	
	RKC4.4T-2/TEL	6625013	Anschlussleitung, M12-Kupplung, gerade, 4-polig, Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PVC, schwarz; cULus-Zulassung
	WKC4.4T-2/TEL	6625025	Anschlussleitung, M12-Kupplung, gewinkelt, 4-polig, Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PVC, schwarz; cULus-Zulassung