


# LEDWB150X150PW2-XQ

## Bildverarbeitung – Hintergrundleuchte

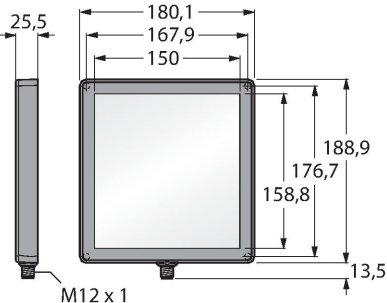

### Merkmale

- Schutzart: IP67
- Farbe: Weiß
- Spannungsversorgung: 24 VDC
- Stecker M12x1

### Anschlussbild

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| BN (1)                         | + |
| BU (3)                         | - |
| WH (2) strobe (+)              |   |
| BK (4) strobe (-)              |   |
| GY (5) active high/ active low |   |

### Technische Daten

|                                           |                                          |
|-------------------------------------------|------------------------------------------|
| Typ                                       | LEDWB150X150PW2-XQ                       |
| Ident-No.                                 | 3082483                                  |
| Signal- und Anzeigedaten                  |                                          |
| Einsatzzweck                              | Bildverarbeitung                         |
| Funktion                                  | Flächenleuchte                           |
| Lichtart                                  | Weiß                                     |
| Farbtemperatur                            | 5000...+8300 K                           |
| LED-Lebensdauer (L70)                     | 50000 h                                  |
| Merkmale Farbe 1                          | Weiß                                     |
| Besondere Merkmale                        | Wash down                                |
| Elektrische Daten                         |                                          |
| Betriebsspannung U <sub>b</sub>           | 24 VDC                                   |
| DC Bemessungsbetriebsstrom I <sub>b</sub> | ≤ 1100 mA                                |
| Max. Stromaufnahme pro Farbe              | 1100 mA                                  |
| Mechanische Daten                         |                                          |
| Bauform                                   | Quader                                   |
| Abmessungen                               | 180.1 x 188.9 x 25.5 mm                  |
| Gehäusewerkstoff                          | Kunststoff, Thermoplastischer Kunststoff |
| Fensterwerkstoff                          | Acryl, diffus                            |
| Elektrischer Anschluss                    | Steckverbinder, M12 x 1, PVC             |
| Aderzahl                                  | 5                                        |
| Umgebungstemperatur                       | 0...+50 °C                               |
| Schutzart                                 | IP67                                     |
| Tests/Zulassungen                         |                                          |
| Zulassungen                               | CE, cULus listed                         |

### Funktionsprinzip

Installation direkt hinter dem Objekt, direkt gegenüber vom Sensor. Hochdiffuse Oberfläche und gleichmäßige Helligkeit, mit niedrigerer Intensität als andere Leuchten.