

# SLPMR14-1530

## Sicherheitstechnik – Empfänger

### integrierte Muting-Funktion




#### Merkmale

- Elektrischer Anschluss über Steckertyp RDLP-8 mit offenem Ende oder DELPE-8 mit M12x1 Stecker, 8-polig
- Schutzart IP65
- Flaches Gehäuse ohne Blindzone
- Einstellung über DIP-Schalter
- Einstellung reduzierter Auflösung
- Blanking Funktion
- Betriebsspannung: 24 VDC  $\pm$  15 %
- Auflösung 14 mm
- Überwachungsfeldhöhe 1530 mm (L1)
- Befestigungswinkel im Lieferumfang enthalten

#### Technische Daten

|                                         |                     |
|-----------------------------------------|---------------------|
| Typ                                     | SLPMR14-1530        |
| Ident-No.                               | 3084472             |
| <b>Optische Daten</b>                   |                     |
| Funktion                                | Lichtvorhang        |
| Optische Auflösung                      | 14 mm               |
| Reichweite                              | 0...7000 mm         |
| Überwachungsfeldhöhe                    | 1530 mm             |
| Anzahl der Strahlen                     | 77                  |
| Mit Mutingfunktion                      | Ja                  |
| Scan Code                               | Einstellbar         |
| <b>Elektrische Daten</b>                |                     |
| Betriebsspannung                        | 20...28 VDC         |
| Restwelligkeit                          | < 10 % $U_{ss}$     |
| DC Bemessungsbetriebsstrom              | $\leq$ 150 mA       |
| Stromaufnahme unbetätigt                | $\leq$ 150 mA       |
| Leerlaufstrom                           | $\leq$ 275 mA       |
| max. Ausgangsstrom sicherer Ausgang     | 500 mA              |
| Kurzschlusschutz                        | ja                  |
| Verpolungsschutz                        | ja                  |
| Ausgangsfunktion                        | 2 x Öffner, 2 x PNP |
| Stromausgang                            | 0...500 mA          |
| Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge | 2                   |
| Ansprechzeit typisch                    | < 37.5 ms           |
| Mit Wiederanlaufsperr                   | Ja                  |
| Ausblendung möglich                     | Ja                  |

#### Anschlussbild

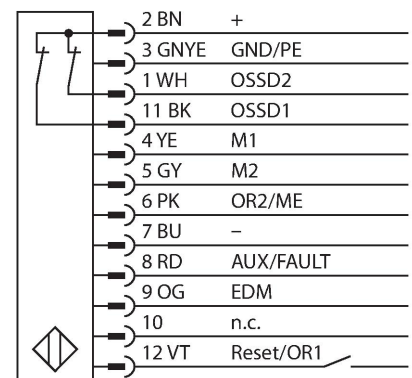

#### Funktionsprinzip

Der hochauflösende Personenschutz-Sicherheitslichtvorhang ohne Blindzone besteht aus Sender und Empfänger. Da das System optisch synchronisiert wird, ist keine Verdrahtung zwischen der Send- und Empfangseinheit erforderlich. Die Sicherheitsschaltgänge des Empfängers werden direkt mit einem Lastrelais (z. B. IM-T-9A) verbunden und bewirken den sofortigen Stopp des gefährlichen Maschinenzyklus. Über die zweikanalige Überwachung des Schaltgerätes und den diversitär redundanten Aufbau, bei dem zwei Prozessoren eine gegenseitige Kontrolle bewirken, wird die Personenschutzart PLe nach ISO 13849-1 erfüllt.

## Technische Daten

| Mechanische Daten        |                                     |
|--------------------------|-------------------------------------|
| Bauform                  | Quader, EZ-Screen LP                |
| Abmessungen              | 26 x 28 x 1528 mm                   |
| Gehäusewerkstoff         | Metall, AL, Gelber Polyester        |
| Linse                    | Kunststoff, Acryl                   |
| Kaskadierbar             | Nein                                |
| Elektrischer Anschluss   | Leitungseinführung für Flachstecker |
| Umgebungstemperatur      | 0...+55 °C                          |
| Schutzart                | IP65                                |
| Betriebsspannungsanzeige | LED, grün                           |
| Schaltzustandsanzeige    | 2-Farben-LED, rot                   |
| Tests/Zulassungen        |                                     |
| Vibrationsfestigkeit     | 10-55 Hz bei 0,35 mm                |
| Schockprüfung            | 10 g bei 16 ms (6000 Zyklen)        |
| Zulassungen              | CE, cTUVus                          |