


LED-Signalleuchte Kennleuchte K30LWXXP



Typ	K30LWXXP
Ident-No.	3091270

Signal- und Anzeigedaten	
Einsatzzweck	LED Anzeigeleuchte
Funktion	Spotleuchte
Lichtart	Weiß
Dimmbar	nein
Merkmale Farbe 1	Weiß, durchgehend an
Besondere Merkmale	Wash down


Elektrische Daten	
Betriebsspannung U_b	10...30 VDC
DC Bemessungsbetriebsstrom I_b	≤ 25 mA
Max. Stromaufnahme pro Farbe	25 mA
Eingangstyp	PNP
Ansprechzeit typisch	< 1 ms

Mechanische Daten	
Kaskadierbar	nein
Bauform	Halbkugel, K30L
Abmessungen	$\varnothing 30 \times 44.5$ mm
Gehäusewerkstoff	Kunststoff, PC, schwarz
Fensterwerkstoff	Polycarbonat, diffus
Elektrischer Anschluss	Kabel, 2 m, PVC
Aderzahl	4
Umgebungstemperatur	-40...+50 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	0...90%
Schutzart	IP67
	IP69

Tests/Zulassungen	
MTTF	626 Jahre nach SN 29500 (Ed. 99) 40 °C
Zulassungen	CE

- Rundum LED-Anzeige
- einzeln ansteuerbar
- Mechanisches Einschraubgewinde M22x1.5
- Schutzart IP67
- Einfarbig: Weiß (COL 1)
- Kabel, 2m
- Betriebsspannung 10...30 VDC

Anschlussbild

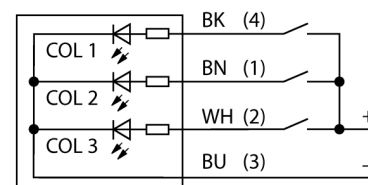

Zubehör

Typ	Ident-Nr.	Maßbild
SMB22A	3079414	Montagewinkel, Edelstahl, für Bauform K30L

