


WLB92ZC550PBQMEF

LED-Linienleuchte – im Metallgehäuse

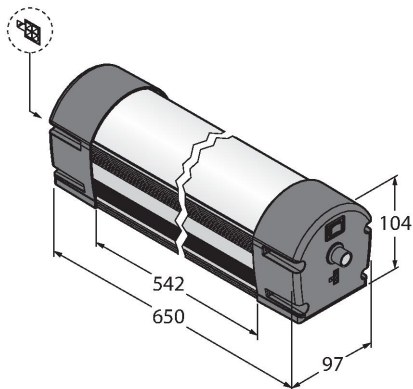

Merkmale

- Lichtlänge: 550mm
- Betriebsspannung: 110...277 VAC
- Schutzart: IP40
- Farbe: Weiß
- Länderspezifische Anschlussleitung für Deutschland, Frankreich, Süd-Korea, Niederlande, Polen, Spanien und Türkei im Lieferumfang enthalten
- Integrierter Ein/Aus-Schalter
- Integrierter Drehschalter zum stufenlosen Dimmen der Lichtleistung (0% - 100%)

Funktionsprinzip

Die WLB92Z LED Linienleuchte ist für den Mehrzweck-Einsatz gedacht, wird mit 100 - 277 VAC betrieben und besticht durch das robuste Metallgehäuse und bruchsicherem Fenstermaterial.

Durch den in dem Gehäuse integrierten Kippschalter kann die Leuchte an bzw. aus geschaltet werden und zusätzlich über den Drehschalter in der Lichtleistung von 0 - 100% gedimmt werden. Die Farbtemperatur liegt im Tageslichtbereich bei 5.000 Kelvin. Mit einer Lebenszeit von 50.000 Stunden und sehr energieeffizienten hellen LEDs ist diese Beleuchtung eine kostensparende und umweltfreundliche Alternative zu den herkömmlichen Fluoreszenzleuchten. Diese Linienleuchte ist in zwei Längen erhältlich und mehr als doppelt so hell wie die bekannte WLB32 LED-Leuchte.


Technische Daten

Typ	WLB92ZC550PBQMEF
Ident-No.	3093265
Signal- und Anzeigedaten	
Einsatzzweck	LED Arbeitsleuchte
Funktion	Linienleuchte
Lichtart	Weiß
Farbtemperatur	4700...+5300 K
Lichtstrom	3130 lm
Dimmbar	Potentiometer
Merkmale Farbe 1	Weiß, durchgehend an, 3510 lm
Elektrische Daten	
Betriebsspannung U _B	100...277 VAC
Mechanische Daten	
Kaskadierbar	ja
Bauform	Quader, WLB92
Abmessungen	665 x 97 x 104 mm
Gehäusewerkstoff	Metall, AL, eloxiert
Fensterwerkstoff	Polycarbonat, diffus
Elektrischer Anschluss	Steckverbinder, PVC
Aderzahl	3
Umgebungstemperatur	-35...+50 °C
Schutzart	IP40
Tests/Zulassungen	
Zulassungen	CE

Montagezubehör


LMBWLB923093567

Schnapphalterung für WLB92
Arbeitsleuchte, im Lieferumfang der
WLB92 enthalten




LMBWLB92CLIP3093568

Schnapphalterung für WLB92




LMBWLB92HK53093569

Hänge-Montagehalterung für WLB92




LMBWLB92S3093570

Montagehalterung zur
Stirnseitenmontage für WLB92





LMBWLB92RAS3093571

Schwenk-Montagehalterung für
WLB92



Anschlusszubehör

Maßbild	Typ	Ident-No.	
	LQMAC-306	3086779	Anschlusskabel, 3-adrig, Litze
	LQMAEC-306SS	3085580	Verbindungskabel, zur Kaskade von WLB Leuchten, Länge 1.83 m, optional
	LQMAC-310EF	3092315	Anschlusskabel, 3-polig, auf CEE 7/7 Stecker (IEC Typ E oder F), für Deutschland, Frankreich, Südkorea, Niederlande, Polen, Spanien, Türkei