


Bildverarbeitung Ringleuchte LEDGRV70XD5-XM

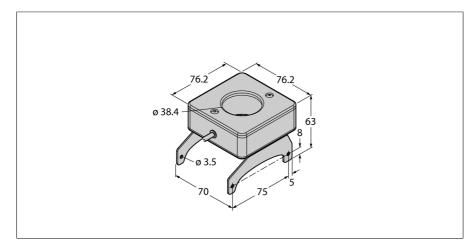

	Ausleuchtung	im	Nahbereich
--	--------------	----	------------


■ Schutzart: IP50

■ Farbe: Grün

Spannungsversorgung: 24 VDC

Fest eingestellte Lichtintensität

Anschlussbild



Funktionsprinzip	
Direkte Montage ar	

Direkte Montage an VE Smart-Kamera für einfaches Setup. Ausleuchtung von Objekten direkt vor dem Sensor.

Тур	LEDGRV70XD5-XM	
Ident-No.	3097368	
Signal- und Anzeigedaten		
Einsatzzweck	Bildverarbeitung	
Funktion	Flächenleuchte	
Lichtart	Grün	
Wellenlänge	520535 nm	
Merkmale Farbe 1	Grün	
Elektrische Daten		
Betriebsspannung U _B	21.626.4 VDC	
DC Bemessungsbetriebsstrom I _e	≤ 350 mA	
Max. Stromaufnahme pro Farbe	350 mA	
Mechanische Daten		
Bauform	Quader	
Gehäusewerkstoff	Metall, AL	
Fensterwerkstoff	Acryl	
Elektrischer Anschluss	Kabel mit Steckverbinder, M8 x 1, 0.3 m, PVC	
Aderzahl	3	
Umgebungstemperatur	0+50 °C	
Schutzart	IP50	
Tests/Zulassungen		
Zulassungen	CE, cULus listed	