


# LED-Signalleuchte K90LYYRRPQ

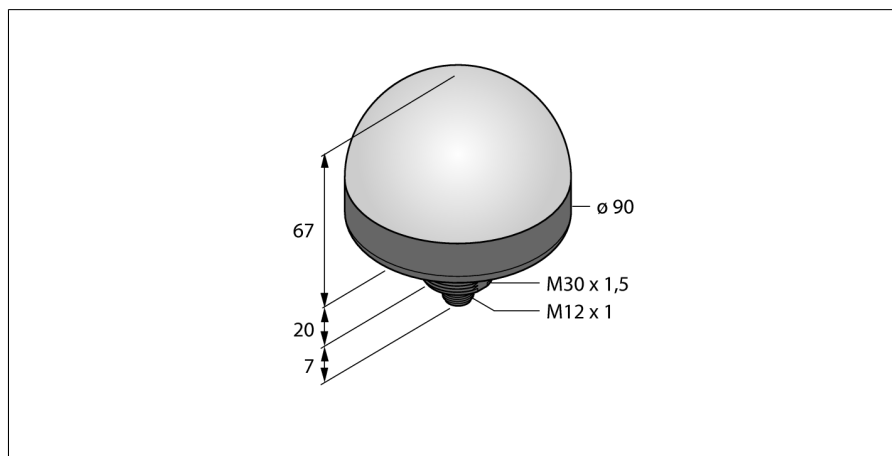

|           |            |
|-----------|------------|
| Typ       | K90LYYRRPQ |
| Ident-No. | 3801377    |

| Signal- und Anzeigedaten |                             |
|--------------------------|-----------------------------|
| Einsatzzweck             | LED Anzeigeleuchte          |
| Funktion                 | Spotleuchte                 |
| Lichtart                 | Gelb                        |
|                          | Gelb                        |
|                          | Rot                         |
|                          | Rot                         |
| Dimmbar                  | nein                        |
| Merkmale Farbe 1         | Gelb, durchgehend an, 35 lm |
| Merkmale Farbe 2         | Gelb, 35 lm                 |
| Merkmale Farbe 3         | Rot, 65 lm                  |
| Merkmale Farbe 4         | Rot, 65 lm                  |


| Elektrische Daten               |             |
|---------------------------------|-------------|
| Betriebsspannung U <sub>B</sub> | 12...30 VDC |
| Max. Stromaufnahme pro Farbe    | 475 mA      |
| Leistung                        | 5.7 W       |
| Eingangstyp                     | PNP         |
| Ansprechzeit typisch            | < 75 ms     |

| Mechanische Daten      |                              |
|------------------------|------------------------------|
| Kaskadierbar           | nein                         |
| Bauform                | Halbkugel, K90L              |
| Abmessungen            | Ø 90 x 87 mm                 |
| Gehäusewerkstoff       | Kunststoff, PC               |
| Fensterwerkstoff       | Polycarbonat, diffus         |
| Elektrischer Anschluss | Steckverbinder, M12 x 1, PVC |
| Aderzahl               | 8                            |
| Umgebungstemperatur    | -40...+50 °C                 |
| Schutzart              | IP67                         |

| Tests/Zulassungen |               |
|-------------------|---------------|
| Zulassungen       | CE, UL listed |

- Rundum-LED-Anzeige
- Schutzart IP67
- Mechanisches Einschraubgewinde M30 x 1,5
- Stecker, M12 x 1, 8-polig
- Farben: Gelb (COL1) / Gelb (COL 2) / Rot (COL 3) / Rot (COL 4)
- Betriebsspannung: 12...30 VDC
- Einzeln ansteuerbar
- Eingänge: PNP

## Anschlussbild

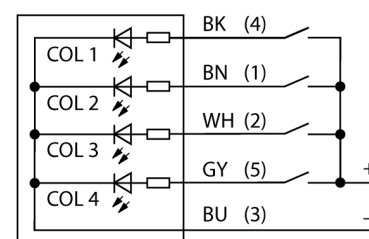

Zubehör

| Typ     | Ident-Nr. |                                                                            | Maßbild                                                                              |
|---------|-----------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| SMB30A  | 3032723   | Montagewinkel, rechtwinklig, Edelstahl, für Sensoren mit 30mm Gewinde      |   |
| SMB30FA | 3074005   | Montagewinkel; Werkstoff VA 1.4401                                         |   |
| SMB30SC | 3052521   | Montagehalterung, PBT-schwarz, für Sensoren mit 30-mm-Gewinde, ausrichtbar |  |