



LED-Signalleuchte
Signalsäule
CL50RWXAOSPQ

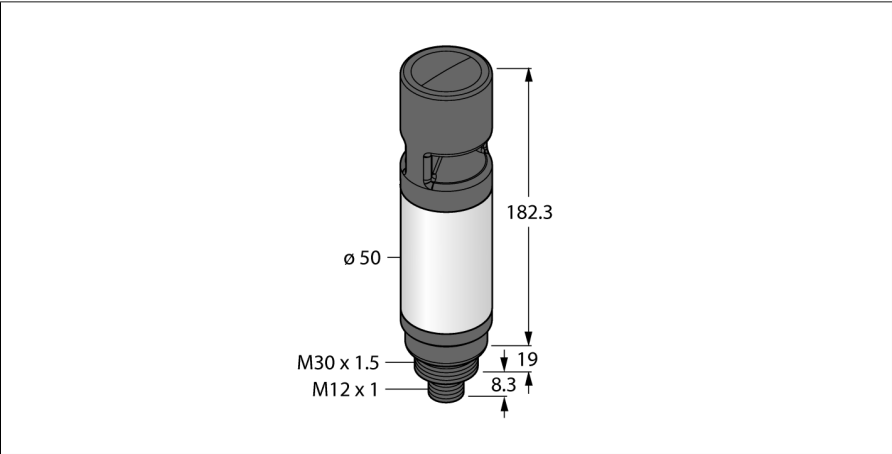

- LED-Signalsäule mit Signaltonger, omni-direktional
- einzeln ansteuerbar
- Mechanisches Einschraubgewinde M30x1,5
- Schutzart IP67
- Farben: Rot (COL 1) / Weiß (COL 2)
- Signaltonger: Omnidirektional, gedichtet, Dauerton max. 99 dB

Anschlussbild

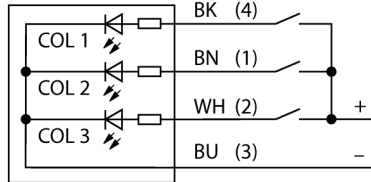

Typ	CL50RWXAOSPQ
Ident-No.	3802504

Signal- und Anzeigedaten	
Einsatzzweck	LED Anzeigeleuchte
Funktion	Signalsäule
Lichtart	Rot Weiß
Dimmbar	nein
Tonsignal	Dauerton, 99dB

Elektrische Daten	
Betriebsspannung U _b	18...30 VDC
Eingangstyp	PNP
Ansprechzeit typisch	< 10 ms

Mechanische Daten	
Kaskadierbar	nein
Bauform	zylindrisch/glatt, CL50
Abmessungen	Ø 50 x 145.3 mm
Gehäusewerkstoff	Kunststoff, ABS
Fensterwerkstoff	Kunststoff, diffus
Elektrischer Anschluss	Steckverbinder, M12 x 1
Umgebungstemperatur	-20...+50 °C
Schutzart	IP67

Tests/Zulassungen	
Zulassungen	CE, UL listed

Allgemeine Beschreibung

Mehrfarbige Multifunktions und Signaltonan-
zeige
Robuste, kostengünstige und einfach zu mon-
tierende LED-Säule.
Beleuchtetes Segment für gut sichtbare Be-
dienerführung und Systemstatusanzeige.
Darstellung von bis zu drei Farben möglich.
Geräte in Kompaktbauform, daher kein Steu-
ergerät erforderlich.
Keine Montage erforderlich.
Das Anschlussbild zeigt die PNP-Eingangs-
konfiguration. Ein Beipackzettel mit näheren
Details zum Anschluss liegt den Geräten im
Lieferumfang bei.