


ABR71L9-MSE2 Barcodeleser - Scanner



Technische Daten

Тур	ABR71L9-MSE2
Ident-No.	3804449
Kamera Daten	
Funktion	Barcodeleser - Scanner
Bildsensor	CMOS
Auflösung	1280 x 1024 Pixel
Bildfrequenz	60 fps
Lichtart	Rot Blau
Brennweite	9 mm
Besondere Merkmale	Wash down
Elektrische Daten	
Betriebsspannung U _B	1030 VDC
Kommunikationsprotokoll	EtherNet/IP FTP Modbus TCP PROFINET RS232 RS422
Ausgangsfunktion	PNP/NPN
Betriebsbereitschaftsanzeige	LED, blau
Schaltzustandsanzeige	LED, grün
Fehlermeldung	LED, rot
Mechanische Daten	
Bauform	Quader, ABR
Abmessungen	54 x 43 x 75 mm
Gehäusewerkstoff	Metall, AL
Elektrischer Anschluss	17-Draht
Umgebungstemperatur	0+50 °C

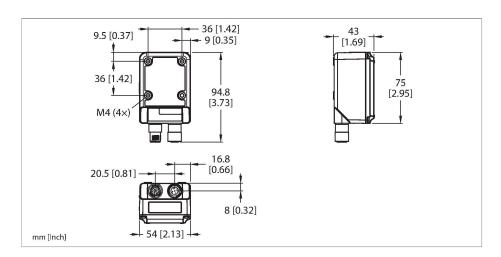

Merkmale

- Kamerabasierter Barcode Reader, 1D / 2D-Codes
- ■1.3 MP Auflösung, 1280 x 1024
- ■9 mm Linse, Autofokus
- Integrierte Beleuchtung mehrfarbig DPM
- ■Betriebsspannung 10...30 VDC
- Drei PNP/NPN-Schaltausgänge, über Software auswählbar
- Industrial Ethernet: PROFINET, Ether-Net/IP, Modbus/TCP
- Serielle Schnittstelle, RS232 / RS422
- ■Kompaktes Aluminium Gehäuse
- Schutzart IP67

Funktionsprinzip

Kamerabasierte Barcode-Lesegeräte erfassen zuverlässig 1D- und 2D-Barcodes in beliebiger Ausrichtung. Die ABR Geräte Serie bietet Codelese-Lösungen, die schwer lesbare oder beschädigte Codes und Codes von minderer Qualität zuverlässig dekodieren, wie auch Codes, die auf stark spiegelnden Oberflächen gedruckt sind. Die kompakte Bauart mit Schutzart IP67 bietet einen zuverlässigen Einsatz in industriellen Umgebungen. Mit einer Auflösungen bis zu 2 MP, mehrere Beleuchtungskonfigurationen, Linsenbrennweiten und Autofokus, bewältigt die ABR Geräte Serie selbst schwierigster Track&Trace-Anwendungen. Über die Barcode Manager-Software lassen sich die Barcode-Lesegeräte in kurzer Zeit konfigurieren, ebenso wie mit dem integrierten Quick Teach Taster. Die Konfigurationsmöglichkeiten über Industrial Ethernet sowie serielle Schnittstelle

vereinfachen die Geräteintegration und ermöglichen die IIoT-Datenerfassung.



Technische Daten

Schutzart IP67

Tests/Zulassungen