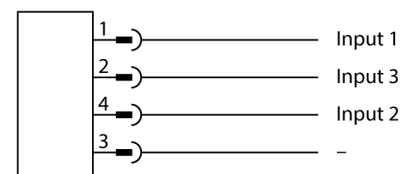


# LED-Linienleuchte im Metallgehäuse WLS28-2XWYRXX3-1130DX24Q





- Farben: Weiß (COL 1), Gelb (COL 2), Rot (COL 3)
- Autom. Temperaturüberwachung
- Befestigungswinkel SMBWLS28RA im Lieferumfang enthalten

## Anschlussbild



|                                  |                               |
|----------------------------------|-------------------------------|
| Typ                              | WLS28-2XWYRXX3-1130DX24Q      |
| Ident-No.                        | 3806293                       |
| <b>Signal- und Anzeigedaten</b>  |                               |
| Einsatzzweck                     | LED Arbeitsleuchte            |
| Funktion                         | Linienleuchte                 |
| Lichtart                         | Weiß<br>Gelb<br>Rot           |
| Öffnungswinkel                   | 60 °                          |
| Abstrahlwinkel                   | breitstrahlend 40-80°         |
| LED-Lebensdauer (L70)            | 50000 h                       |
| Dimmbar                          | ja                            |
| Merkmale Farbe 1                 | Weiß, durchgehend an, 2600 lm |
| Merkmale Farbe 2                 | Gelb, 2280 lm                 |
| Merkmale Farbe 3                 | Rot, 740 lm                   |
| <b>Elektrische Daten</b>         |                               |
| Betriebsspannung $U_s$           | 12...30 VDC                   |
| DC Bemessungsbetriebsstrom $I_s$ | ≤ 3040 mA                     |
| Max. Stromaufnahme pro Farbe     | 1600 mA                       |
| Leistung                         | 36.48 W                       |
| <b>Mechanische Daten</b>         |                               |
| Kaskadierbar                     | nein                          |
| Bauform                          | Quader, WLS28-2               |
| Gehäusewerkstoff                 | Metall, AL                    |
| Fensterwerkstoff                 | Polycarbonat, diffus          |
| Elektrischer Anschluss           | Steckverbinder, M12 x 1, PVC  |
| Aderzahl                         | 4                             |
| Umgebungstemperatur              | -40...+50 °C                  |
| Lagertemperatur                  | -40...+70 °C                  |
| Relative Luftfeuchtigkeit        | 0...90%                       |
| Schutzart                        | IP50                          |
| <b>Tests/Zulassungen</b>         |                               |
| Zulassungen                      | CE, UL                        |

Zubehör

| Typ        | Ident-Nr. |                                                                                                                   | Maßbild                                                                              |
|------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| SMBWLSMAG  | 3019574   | Magnetbefestigung zur Montage von Arbeitsleuchten und Sensoren, 2 Stück                                           |   |
| SMBWLS28RA | 3015764   | Montagewinkel, abgewinkelt, Metall, für WLS28 Arbeitsleuchten, 5 mm Bohrlöcher, Zweierset, Schraubenset enthalten |   |
| SMBWLS28SP | 3088063   | Schnapphalterung zur Montage von WLS28 Arbeitsleuchten                                                            |  |