


# PKWS4M-0.3-PSGS4M/TXL

## Aktuator- und Sensorleitung / PUR – Verbindungsleitung

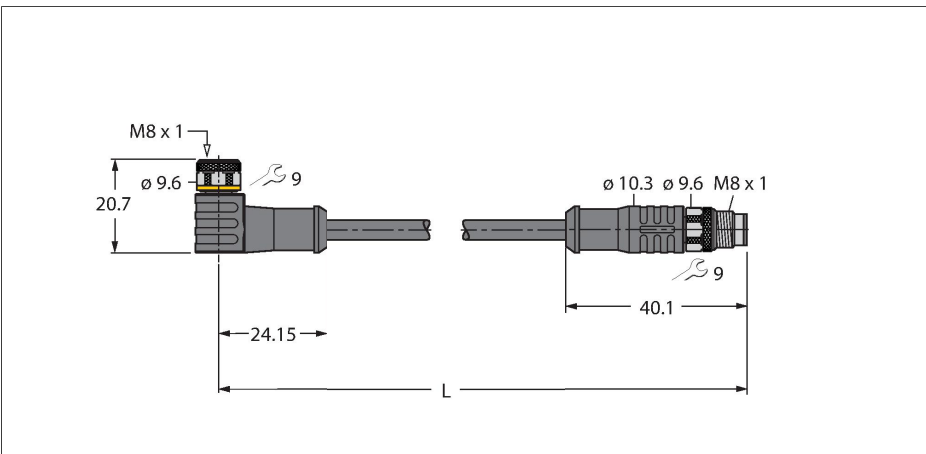

### Technische Daten


|                          |                                                          |
|--------------------------|----------------------------------------------------------|
| Typ                      | PKWS4M-0.3-PSGS4M/TXL                                    |
| Ident-No.                | 6627496                                                  |
| Steckverbinder A         | Kupplung, M8x1, gewinkelt                                |
| Polzahl                  | 4                                                        |
| Kontakte                 | Messing, CuZn, vergoldet                                 |
| Kontaktträger            | Kunststoff, TPU, Schwarz                                 |
| Griffkörper              | Kunststoff, TPU, Schwarz                                 |
| Überwurfmutter/-schraube | Messing, CuZn, vernickelt                                |
| Dichtung                 | Kunststoff, FPM/FKM                                      |
| Anzugsdrehmoment         | 0.5 ... 0.6 Nm<br>(Max. Wert des Gegenstückes beachten!) |
| Mechanische Lebensdauer  | > 100 Steckzyklen                                        |
| Verschmutzungsgrad       | 3                                                        |
| Schutzart                | IP67, IP69K, nur im verschraubten Zustand                |
| Steckverbinder B         | Stecker, M8x1, gerade                                    |
| Polzahl                  | 4                                                        |
| Kontakte                 | Messing, CuZn, vergoldet                                 |
| Kontaktträger            | Kunststoff, TPU, Schwarz                                 |
| Griffkörper              | Kunststoff, TPU, Schwarz                                 |
| Überwurfmutter/-schraube | Messing, CuZn, vernickelt                                |
| Anzugsdrehmoment         | 0.5 ... 0.6 Nm<br>(Max. Wert des Gegenstückes beachten!) |
| Mechanische Lebensdauer  | > 100 Steckzyklen                                        |
| Verschmutzungsgrad       | 3                                                        |
| Schutzart                | IP67, IP69K, nur im verschraubten Zustand                |
| Leitung                  |                                                          |
| Leitungsdurchmesser      | Ø 5.3 mm ±0.20                                           |

### Merkmale




- M8-Kupplung, gewinkelt, 4-polig
- Schirm auf Überwurfmutter/-schraube aufgelegt
- M8-Stecker, gerade, 4-polig
- Mantelmaterial: PUR, geschirmt
- Mantelfarbe: schwarz
- Schleppkettentauglich
- Chemikalien-, UV- und ölbeständig
- Flammwidrig (FT2 gemäß UL 1581, IEC 60332-2-2)
- Schweißfunkenbeständig
- Halogen-, silikon-, PVC- und LABS-frei
- Besonders abriebfest
- Schutzart: IP67, IP69K
- Leitungslänge: 0.3 Meter


### Leitungsquerschnitt

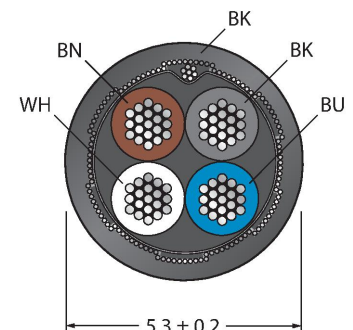

### Kontaktbelegung



### Schaltplan



Technische Daten

|                                         |                                             |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------|
| Leitungslänge                           | 0.3 m                                       |
| Leitungsmantel                          | PUR, Schwarz                                |
| Schirmung                               | Aluminiumfolie, verzinnertes Kupfergeflecht |
| Aderisolierung                          | PP                                          |
| Aderquerschnitt                         | 4 x 0.34 mm²                                |
| Litzenaufbau                            | 42 x 0.1 mm                                 |
| Aderfarben                              | BN, WH, BU, BK                              |
| Elektrische Eigenschaften bei +20 °C    |                                             |
| Bemessungsspannung                      | 50 V <sub>AC</sub> /60 V <sub>DC</sub>      |
| Prüfspannung                            | 2000 V                                      |
| Strombelastbarkeit                      | 4 A                                         |
| Isolationswiderstand                    | > 30.5 MΩ/km                                |
| Durchgangswiderstand                    | max. 57 Ω/km                                |
| Mechanische und chemische Eigenschaften |                                             |
| Biegeradius (ortsfeste Verlegung)       | ≥ 5 x Ø                                     |
| Biegeradius (flexibler Einsatz)         | ≥ 10 x Ø                                    |
| Biegezyklen                             | ≥ 5 Mio.                                    |
| Zulässige Beschleunigung                | max. 5 m/s²                                 |
| Zulässiger Fahrweg horizontal           | 5 m (bei 5 m/s²)                            |
| Zulässiger Fahrweg vertikal             | 2 m (bei 5 m/s²)                            |
| Zulässige Fahrgeschwindigkeit           | 3.3 m/s                                     |
| Torsionsbeanspruchung                   | ± 180 °/m                                   |
| Umgebungstemperatur (fest)              | -50...+80 °C                                |
| Umgebungstemperatur (bewegt)            | -25...+80 °C                                |
| Umgebungstemperatur (Schleppkette)      | -25...+60 °C                                |
| Zulassungen                             | cULus                                       |

Montagezubehör

|                                                                                                                                                                  |         |                                                                                                                                                             |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| TORQUE-WRENCH-SET-AS                                                                                                                                             | 6936170 | BLANK-LABEL-FOR-CORDSETS-TEL-TXL                                                                                                                            | 6936206 |
| Drehmomentschlüsselset; Griff mit einstellbarem Drehmoment 0.4 - 1.0 Nm, Einstellwerkzeug Drehmoment, Gabelschlüssel für M8 (SW9), Gabelschlüssel für M12 (SW14) |         | Kennzeichenschilder für TEL- und TXL-Leitungen; Schildlänge: 18 mm, Schildhöhe: 4 mm, Material: Polycarbonat (PC), Farbe: weiß, halogenfrei und flammwidrig |         |
|                                                                                                                                                                  |         |                                                                         |         |

Anschlusszubehör

| Maßbild                                                                             | Typ                   | Ident-No. |                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------|
|  | LABEL-HOLDER-FLEX-PVC | 100048170 | PVC-Schildträger zur Kennzeichnung von Verbindungsleitungen (Serie |

| Maßbild | Typ | Ident-No.                                                                                                      |
|---------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |     | TEL/TXL); für Leitungsdurchmesser:<br>min. 5 mm; Abmessung 4 x 18 mm;<br>Liefereinheit: 50 Stk. pro Verpackung |