


AD-MFK3-MFK3  
Adapter

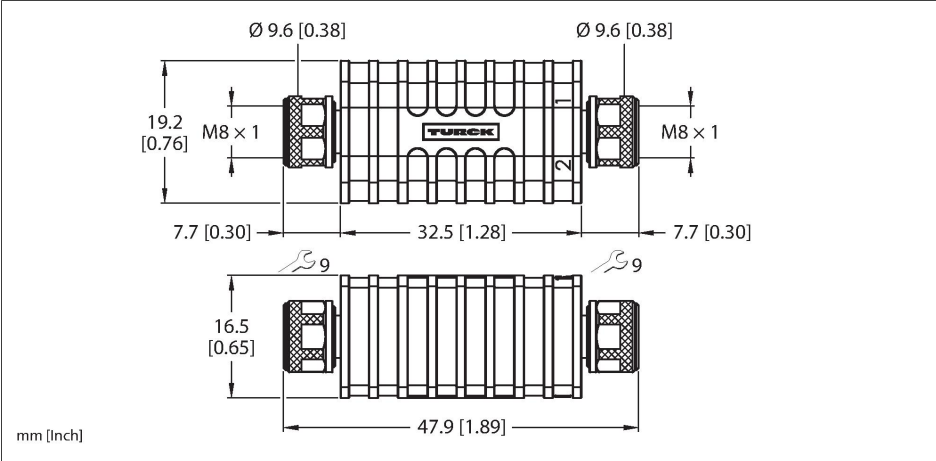

Technische Daten

|                                      |                                                          |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Typ                                  | AD-MFK3-MFK3                                             |
| Ident-No.                            | 6628077                                                  |
| Steckverbinder A                     | Kupplung, M8x1, gerade                                   |
| Polzahl                              | 3                                                        |
| Kontakte                             | Messing, CuZn, vergoldet                                 |
| Kontaktträger                        | Kunststoff, TPU, Schwarz                                 |
| Griffkörper                          | Kunststoff, TPU, Schwarz                                 |
| Überwurfmutter/-schraube             | Messing, CuZn, vernickelt                                |
| Anzugsdrehmoment                     | 0.6 ... 0.6 Nm<br>(Max. Wert des Gegenstückes beachten!) |
| Mechanische Lebensdauer              | > 100 Steckzyklen                                        |
| Schutzart                            | IP67, (verschraubt)                                      |
| Steckverbinder B                     | Kupplung, M8x1, gerade                                   |
| Polzahl                              | 3                                                        |
| Kontakte                             | Messing, CuZn, vergoldet                                 |
| Kontaktträger                        | Kunststoff, TPU, Schwarz                                 |
| Griffkörper                          | Kunststoff, TPU, Schwarz                                 |
| Überwurfmutter/-schraube             | Messing, CuZn, vernickelt                                |
| Anzugsdrehmoment                     | 0.5 ... 0.6 Nm (Max. Wert des Gegenstückes beachten!)    |
| Mechanische Lebensdauer              | > 100 Steckzyklen                                        |
| Schutzart                            | IP67, (verschraubt)                                      |
| Elektrische Eigenschaften bei +20 °C |                                                          |
| Bemessungsspannung                   | 60 V                                                     |
| Strombelastbarkeit                   | 3 A                                                      |

Merkmale




- M8-Kupplung – M8-Kupplung, 3-polig
- RoHS-konform
- Schutzart: IP67

Kontaktbelegung



Schaltplan



## Technische Daten

### Mechanische und chemische Eigenschaften

|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| Umgebungstemperatur (fest) | -30...+80 °C |
|----------------------------|--------------|