


# CKCWM12-7-10/TXL

## Zuleitung für Mehrfach Passivverteiler / TPU – Anschlussleitung

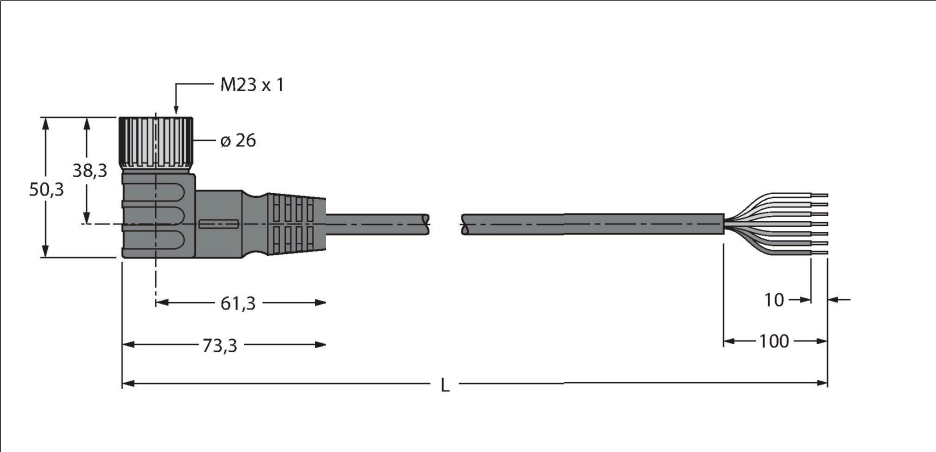

### Technische Daten

|                                         |                                    |
|-----------------------------------------|------------------------------------|
| Typ                                     | CKCWM12-7-10/TXL                   |
| Ident-No.                               | 6631127                            |
| Steckverbinder A                        | Kupplung, M23x1, gewinkelt         |
| Polzahl                                 | 12                                 |
| Kontakte                                | Messing, CuZn, vergoldet           |
| Kontaktträger                           | Kunststoff, TPU, Grau              |
| Griffkörper                             | Kunststoff, TPU, Schwarz           |
| Überwurfmutter/-schraube                | Messing, CuZn, vernickelt          |
| Dichtung                                | Kunststoff, FPM/FKM                |
| Mechanische Lebensdauer                 | > 100 Steckzyklen                  |
| Verschmutzungsgrad                      | 3                                  |
| Schutzart                               | IP67, nur im verschraubten Zustand |
| Leitung                                 |                                    |
| Leitungsdurchmesser                     | Ø 6.7 mm ±0.30                     |
| Leitungslänge                           | 10 m                               |
| Leitungsmantel                          | TPU, Schwarz                       |
| Aderisolierung                          | PP                                 |
| Aderquerschnitt                         | 7 x 0.82 mm²                       |
| Litzenaufbau                            | 19 x 0.23 mm                       |
| Aderfarben                              | WH, GN, YE, GY, BU, BN, GNYE       |
| Elektrische Eigenschaften bei +20 °C    |                                    |
| Bemessungsspannung                      | 300 V                              |
| Strombelastbarkeit                      | 6 A                                |
| Mechanische und chemische Eigenschaften |                                    |
| Biegeradius (ortsfeste Verlegung)       | ≥ 5 x Ø                            |

### Merkmale



- M23-Kupplung, gewinkelt, 12-polig (7 belegt)
- Mantelmaterial: TPU
- Mantelfarbe: schwarz
- Flammwidrig gemäß FT1
- Halogen-, silikon- und PVC-frei
- Besonders abriebfest
- RoHS-konform
- Schutzart IP67
- Leitungslänge: 10 Meter

### Kontaktbelegung



## Technische Daten

|                                 |                              |
|---------------------------------|------------------------------|
| Biegeradius (flexibler Einsatz) | $\geq 10 \times \varnothing$ |
| Umgebungstemperatur (fest)      | -40...+80 °C                 |