


7/8" Rundsteckverbinder Kupplung 7/8" RKM31-2



- robuster und fertig konfektionierter Rundsteckverbinder
- kunststoffumspritzt
- Schutzart IP67
- auch mit anderen Leitungslängen und -qualitäten lieferbar
- Ende offen
- Kupplung gerade 7/8"
- Leitungslänge: 2.0 Meter

Anschlussbild

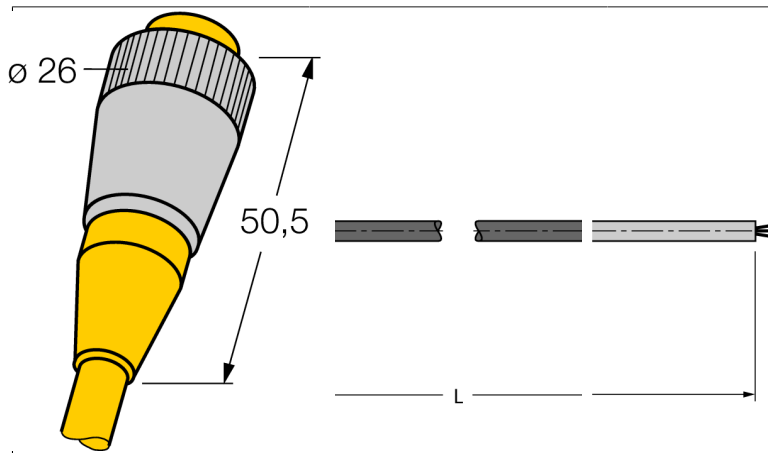

Typ	RKM31-2
Ident-No.	6914905
Steckverbinder A	Kupplung, 7/8"-16 UN, gerade
Polzahl	3
Kontakte	Metall, CuZn, vergoldet
Kontaktträger	Kunststoff, PUR, Gelb
	Abdichtung über Kontaktträger
Griffkörper	Kunststoff, TPU, Gelb
Überwurfmutter/-schraube	Messing, CuZn, vernickelt
	Auf Anfrage Überwurfmutter/-schraube auch in Edelstahl
Schutzart	IP67, (verschraubt)
Mechanische Lebensdauer	> 100 Steckzyklen
Verschmutzungsgrad	3
	Abdichtung über Kontaktträger
	Auf Anfrage Überwurfmutter/-schraube auch in Edelstahl
Leitungsdurchmesser	Ø 7.3 mm
Leitungslänge	2 m
Leitungsmantel	PVC, Gelb
Aderisolierung	PVC
Aderfarben	BK, BN, BU
Aderquerschnitt	3 x 0.83
Litzenaufbau	19 x 0.25
Bemessungsspannung	300 V
Isolationswiderstand	≥ ≥ 10 ⁹ Ω
Strombelastbarkeit	9 A
Durchgangswiderstand	≤ 5 mΩ