



Zubehör Smart Plug Drehzahlwächter SPF1-AP6X

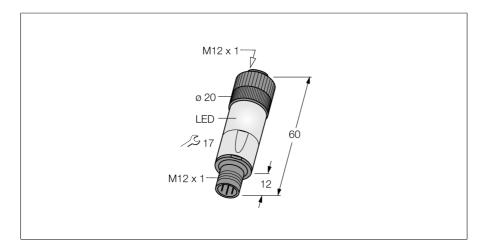

Тур	SPF1-AP6X	
Ident-No.	A0622	
Betriebsspannung U _B	1030 VDC	
Ausgangsfunktion	Vierdraht	
Schutzklasse		
Abmessungen	60 mm	
Gehäusewerkstoff	Kunststoff, PBTP	
Umgebungstemperatur	0+60 °C	
Schutzart	IP67	

- universelles Adapterstück zum Anschluss an Standard-Sensoren
- Schutzart IP67
- 4-pin M12 x 1; Kupplung
- 4-pin M12 x 1; Stecker

Anschlussbild



Funktionsprinzip

Der SmartPlug SPF1-AP6X überwacht die Frequenz der eingehenden Signale. Fällt die tatsächiche Frequenz um ca. 5% gegenüber der programmierten ab, wird der Ausgang des SmartPlug aktiviert.



Funktionszubehör

Тур	Ident-Nr.		Maßbild
VB2-SP1	A3501-29	Teachadapter	0.2 m 0.2 m 0.3 m 0.3 m 12 x 13 m 12 x 13 m 12 x 13 m 12 x 13 m 12 x 13 m 14 x 15 m 16 x 17 m 17 m 18