


Industrielle Sensorleitung
TPE-Kabelmantel
RSM RKM 126-15M/S3059



- 1 1/8" minifast Stecker, gerade
- 1 1/8" minifast Kupplung, gerade
- 1-1/8"-Stecker, Gerade, 12-polig
- 1-1/8"-Kupplung, Gerade, 12-polig
- Power-Tray/Exposed Run/Direct Burial Kabel
- TPE-Außenmantel, gelb, 12X16 AWG
- UV-beständig
- -40 °C Kaltbiegefestigkeit
- Ölbeständig
- Brandklassen: UL 1685 FT4, UL 1061, CSA FT1, CSA FT4

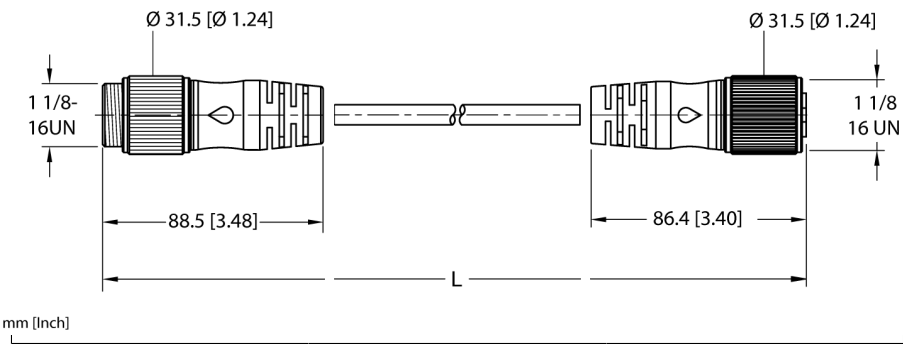


Typ	RSM RKM 126-15M/S3059
Ident-No.	U-36375

Steckverbinder A	Stecker, 1 1/8"-16 UN, gerade
Polzahl	12
Kontakte	Messing, CuZn, vergoldet
Kontaktträger	Kunststoff, TPU, Gelb
Griffkörper	Kunststoff, TPU, Gelb
Überwurfmutter/-schraube	Messing, CuZn, vernickelt
Schutzart	IP67, IP68, IP69, IP69K
Mechanische Lebensdauer	> 100 Steckzyklen
Verschmutzungsgrad	3

Steckverbinder B	Kupplung, 1 1/8"-16 UN, gerade
Polzahl	12
Kontakte	Messing, CuZn, vergoldet
Kontaktträger	Kunststoff, TPU, Gelb
Griffkörper	Kunststoff, TPU, Gelb
Überwurfmutter/-schraube	Messing, CuZn, vernickelt
Schutzart	IP67, IP68, IP69, IP69K

Leitungsdurchmesser	Ø 14.61 mm
Leitungslänge	15 m
Leitungsmantel	TPE, Gelb
Aderisolierung	PVC/Nylon
Aderfarben	OG, BU, WH/BK, RD/BK, GN/BK, OG/BK, BU/BK, BK/WH, GN/YE, RD, WH, BK
Aderquerschnitt	12
Litzenaufbau	65

Bemessungsspannung	600 V
Strombelastbarkeit	7 A

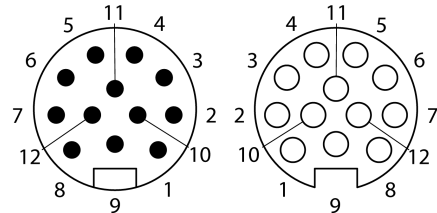

Schaltplan

1	OG	1
2	BU	2
3	WH/BK	3
4	RD/BK	4
5	GN/BK	5
6	OG/BK	6
7	BU/BK	7
8	BK/WH	8
9	GN/YE	9
10	RD	10
11	WH	11
12	BK	12