


B 4131-0/9

Aktuator- und Sensor, konfektionierbar – 7/8" Verbindung




Merkmale

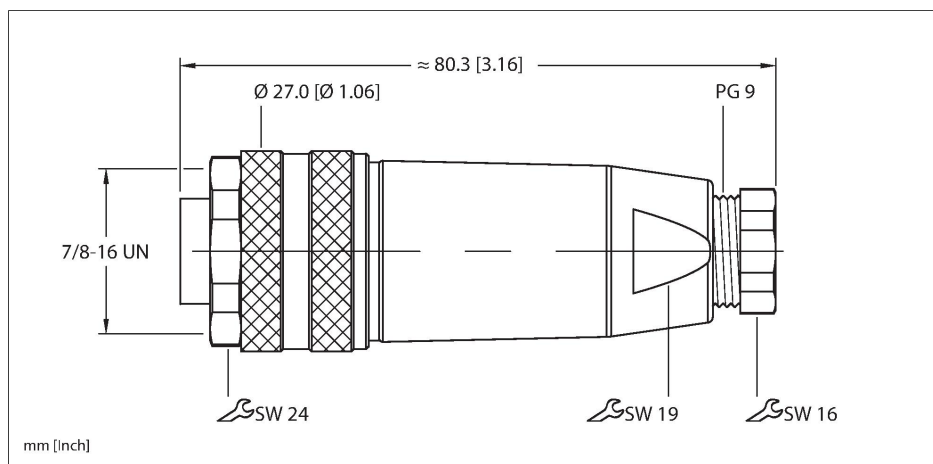

- Schraubklemmanschluss
- Gehäuse, Kunststoff
- 7/8"-Kupplung, Gerade, 3-polig
- Gehäuse, Kunststoff
- Schraubklemmanschluss

Kontaktbelegung



Technische Daten

Typ	B 4131-0/9
Ident-No.	U6310
Steckverbinder A	Kupplung, 7/8"-16 UN, gerade
Polzahl	3
Kontakte	Messing, CuZn, vergoldet
Kontaktträger	Kunststoff, PA, Schwarz
Griffkörper	Kunststoff, PBT, Schwarz
Überwurfmutter/-schraube	Zinkdruckguss, CuZn, vernickelt
Außendurchmesser der Leitung	6...8 mm
Adernquerschnitt/Klemmvermögen	14 AWG
Anschlussart	Schraub-/Klemmanschluss
Mechanische Lebensdauer	> 50 Steckzyklen
Verschmutzungsgrad	3
Schutzart	IP67
Elektrische Eigenschaften bei +20 °C	
Bemessungsspannung	600 V
Strombelastbarkeit	12 A / 15 A
Mechanische und chemische Eigenschaften	
Umgebungstemperatur (fest)	-25...+85 °C
Zulassungen	UL Recognized RoHS
Hinweis	- Wir behalten uns das Recht vor, ohne vorherige Ankündigung technische Änderungen vorzunehmen.