


BS 4141-0/13.5

Aktuator- und Sensor, konfektionierbar – 7/8" Verbindung

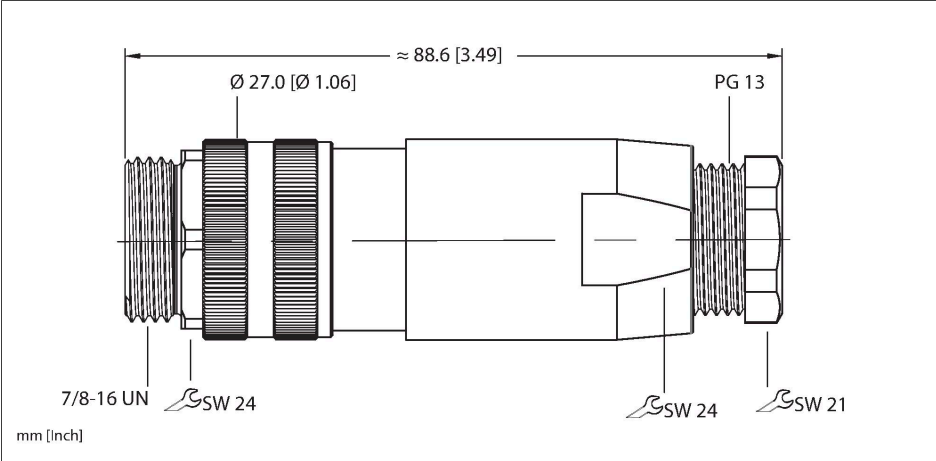

Technische Daten

Typ	BS 4141-0/13.5
Ident-No.	U6415-0
Steckverbinder A	Stecker, 7/8"-16 UN, gerade
Polzahl	4
Kontakte	Messing, CuZn, vergoldet
Kontaktträger	Kunststoff, PBT, Schwarz
Griffkörper	Kunststoff, PBT, Schwarz
Überwurfmutter/-schraube	Zinkdruckguss, CuZn, vernickelt
Außendurchmesser der Leitung	10...12 mm
Adernquerschnitt/Klemmvermögen	16 mm ²
Adernquerschnitt/Klemmvermögen	14 AWG
Anschlussart	Schraub-/Klemmanschluss
Mechanische Lebensdauer	> 50 Steckzyklen
Verschmutzungsgrad	3
Schutzart	IP67
Elektrische Eigenschaften bei +20 °C	
Bemessungsspannung	600 V
Strombelastbarkeit	9 A
Mechanische und chemische Eigenschaften	
Umgebungstemperatur (fest)	-25...+85 °C
Zulassungen	UL Recognized RoHS
Hinweis	- Wir behalten uns das Recht vor, ohne vorherige Ankündigung technische Änderungen vorzunehmen.

Merkmale



- Zink-Aluminium überwurfmutter
- UL-Zulassung
- Schraubklemmanschluss
- Gehäuse, Kunststoff
- 7/8"-Stecker, Gerade, 4-polig
- Gehäuse, Kunststoff

Kontaktbelegung

