Módulo de fuente de alimentación inteligente en IP67
Voltaje de salida de 24-28 V CC
Interfaz de IO-Link, corriente de salida de 25 A trifásica
PSU67-3P-1S-2L-24250-IOL-F

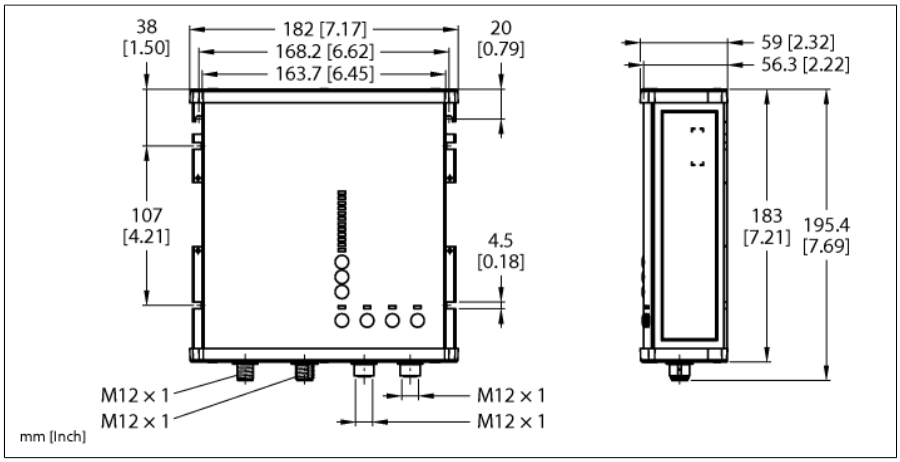

Tipo	PSU67-3P-1S-2L-24250-IOL-F
N.º de ID	100025929
tensión nominal	fuente de alimentación con rango de tensión ampliado
Voltaje de funcionamiento	320…550VCA
Frecuencia	50…60 Hz
Energía disipada, típica	≤ 23 W
PFC	0.95
Rendimiento	95 %
Seguridad externa	B-6A, C-6A
Seguridad interna	4 eFuses separados
Tensión nominal de salida	24 V
Corriente nominal	25 A
Potencia de salida	600 W (hasta +45 °C) 500 W (hasta +55 °C) 350 W (hasta +70 °C) 1000 W (+55 °C, hasta un máximo de 5 seg.) 700 W (+70 °C, hasta un máximo de 5 seg.)
Modo en paralelo	no
Onda	100 mV
Comportamiento en caso de cortocircuito	limitación de corriente
Homologación	CE cULus RoHS SEMI F47
Grado de protección	IP67
Temperatura ambiente	-25…+70 °C
Temperatura de almacén	-40…+85 °C
Medidas	183 x 180.6 x 58.7 mm
Peso	1605 g

- amplio rango de temperatura
- indicador de estado con LED
- Eficiencia alta, más de 95 %
- Entrada de CA trifásica, M12 con codificación S
- Salidas con limitación de corriente, 2 × M12 con codificación L
- Protección de 4 eFuses separados
- Interfaz de IO-Link para comprobación y parametrización
- Interfaz LED y perillas de control para máxima flexibilidad

Asignación de entrada M12 con codificación S (XD1)

1 = L1
2 = L2
3 = L3
4 = PE

Asignación de salida M12 con codificación L (SALIDAS 1 Y 2 — XD2 | SALIDAS 3 Y 4 — XD3)



1 = 24 VDC (V1)
2 = GND (V2)
3 = GND (V1)
4 = 24 VDC (V2)
FE

edición • 2024-10-03T00:30:42+02:00

M12 IO-Link Assignment



1 = 24 VDC
2 = n.c.
3 = GND
4 = C/Q (IO-Link)
5 = n.c.

edición • 2024-10-03T00:30:42+02:00