
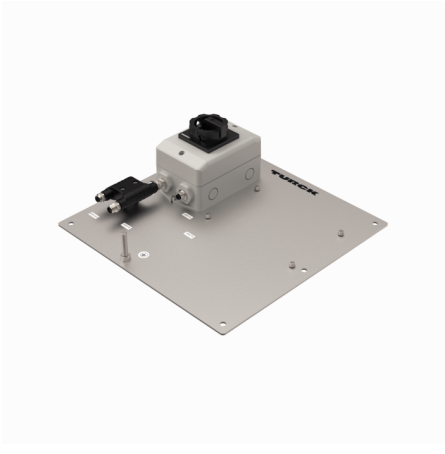


PRELIMINARY




Placa de soporte para PSU67
Seccionador de potencia de 16 A y distribuidor en H
PS67-M12-S-Set-01

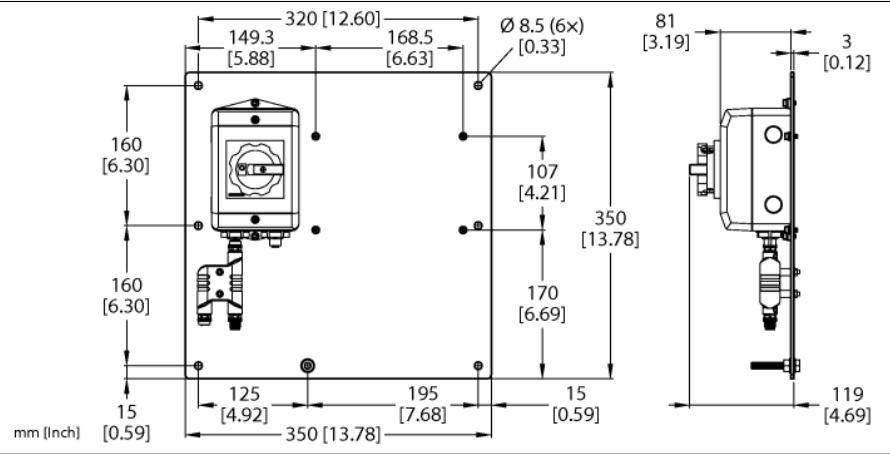

Tipo	PS67-M12-S-SET-01
N.º de ID	100029329
Datos de sistema	
Medidas (An x L x Al)	350 x 350 x 120 mm
Temperatura ambiente	-25...+55 °C
Grado de protección	IP65
Montaje	Orificios de fijación de Ø 8,5 mm

- Interruptor del seccionador de carga de 2 polos de 16 A para 400 V CA, precableado
- Distribuidor en H M12 con codificación S para repetir el ciclo de la señal de 400 V CA (1 conector macho [ENTRADA], 1 conector hembra [SALIDA])
- 1 conector M12 hembra con codificación S (SALIDA) a la PSU

Asignación de entrada M12 con codificación S (XD1)



Accesorios de función

Modelo	N° de identificación		Dibujo acotado
PSU67-3P-1S-2L-24250-IOL-F	100025929	Unidad de fuente de alimentación trifásica en IP67, 24 V CC, corriente de salida de 25 A con IO-Link	